Aichi tokei

2026年度

アイチの価格表

水管理・集中検針・料金システム・熱管理・産業製品

表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。

愛知時計電機株式会社

水管理

◎小型水道メーター ―― 1
◎大型水道メーター
電磁式水道メーター SU·SY ―― 2
機械式水道メーター ―― 2
◎遠隔式水道メーター
パルス発信式乾式水道メーター ―― 3
パルス発信式水道メーター ―― 4
パルス発信式水道メーター用 受信器·変換器 ―― 4

水管理・集中検針

◎遠隔式水道メーター
記憶装置付水道メーター ―― 5
押ボタン式集中検針盤 ―― 5
集中検針盤 ―― 5
電子式水道メーター ―― 6
電子式水道メーター用 個別受信器 ―― 6
押ボタン式集中検針盤 ―― 7
集中検針盤 ―― 7
電子式水道メーター（フリーバス用） ―― 7
フリーバス方式集中検針盤 ―― 7

集中検針・料金システム

◎集中検針・料金システム
中小ビル向け集中検針・料金票発行システム ―― 8

熱管理

◎温水メーター・冷温水流量計
現地式温水メーター ―― 9
パルス発信式温水メーター ―― 9
超音波式冷温水流量計 ―― 9
◎積算熱量計（ヒートメーター）
現地式積算熱量計 ―― 10
パルス発信式積算熱量計 ―― 10

産業製品

◎産業製品
温泉メーター ―― 11
電子式オールプラスチックメーター ―― 11
電磁流量計 Water maX WX-C ―― 11
電磁流量計 Water maX WX ―― 11
電磁流量計 Water maX WZ-C ―― 12
電磁式積算体積計 SW ―― 13
ポータブル（船舶給水用）電磁式水道メーター ―― 13
非満水電磁流量計 FG ―― 13
液体用超音波流量計（積算／瞬時流量表示タイプ） ―― 14
液体用超音波流量計（瞬時流量表示タイプ） ―― 14
エア用超音波流量計 ATZTA TRX/TRZ ―― 15
燃料ガス管理用超音波流量計 ATZTA UX/UZ ―― 16
燃料ガス管理用超音波流量計 ATZTA UW ―― 16
管理用タービンメーター ATZTA TBX/TBZ ―― 17
小型電磁流量センサー ATZTA VN ―― 18
小型電磁流量センサー ATZTA VNS ―― 18
微少流量センサー OFシリーズ ―― 18
流量センサー ND・NWシリーズ ―― 19
静電容量式電磁流量モニタ CX（標準） ―― 19
クランプオン超音波流量モニタ ATZTA CU ―― 19

メーター用 接続金具・付属品

◎メーター用 接続金具・付属品
水道メーター用 接続金具他 ―― 20
温水メーター用 パッキン ―― 20
付属品 ―― 20

小型水道メーター

SD・MD・ERシリーズ

もっと使いやすく、もっとコンパクトに

羽根車や計量部などを設計から徹底的に小型化。
部品・素材レベルで見直しし、本体軽量化のほか、
製造時CO_2の低減など環境負荷低減を図っています。

■ 小口径

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

SD20

R=100

（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
SD	13	20,700	23,800	22,500
SDL	13	21,400	24,500	23,200
SD	20	39,300	44,400	42,200
	25	41,100	49,000	45,200

■ 中口径

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

PD40

R=100

（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
PD	30	68,400	82,600	75,500
	40	79,800	95,600	88,800

■ 大容量タイプ

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

PDY40

R=100

（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
PDY	40	131,400	147,200	140,400
	50	179,300	203,800	193,000

※ ねじ接続方式の電磁式水道メーター「SU-KSシリーズ40・50mm」は次頁に掲載しております。

大型水道メーター

■ 電磁式水道メーター SU･SY

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

SU40

R=250

SU100

R=160

SY50

R=400

可動部がなくすぐれた耐久性！

（円）

型　式	口径(mm)	現地式(N)本体（パッキン付）	遠隔式本体（パッキン付）	
			単位パルス出力（MX38 付：L）（MX39 付：M）	専用電文（MX35 付：C）
SU-KS（ねじ接続方式）	40	599,000	674,000	777,000
	50	645,000	720,000	823,000

※ 遠隔式はMX38のみコード5m付、その他はコード10ｍ付。
※ 遠隔式専用電文は受信器（**SR-4DP**）含む。
※ 40mmガス管用金具付は15,800円加算、ビニル管用金具付は9,000円加算してください。
※ 50mmガス管用金具付は24,500円加算、ビニル管用金具付は13,700円加算してください。

（円）

型　式	口径(mm)	現地式(N)本体（BNP付）	遠隔式本体(BNP付)	
			単位パルス出力（MX38 付：L）（MX39 付：M）	専用電文（MX35 付：C）
SU（フランジ挟込み方式）	50	645,000	720,000	823,000
	65	715,000	790,000	893,000
	75(80)	760,000	835,000	938,000
	100	836,000	911,000	1,014,000
	125	1,020,000	1,095,000	1,198,000
	150	1,210,000	1,285,000	1,388,000
	200	1,320,000	1,395,000	1,498,000
SU（フランジ接続方式）	250	1,584,000	1,659,000	1,762,000
	300	1,860,000	1,935,000	2,038,000
	350	2,310,000	2,385,000	2,488,000
SY（フランジ接続方式）上水フランジ	50	820,000	895,000	998,000
	75	930,000	1,005,000	1,108,000
	100	1,060,000	1,135,000	1,238,000
	150	1,520,000	1,595,000	1,698,000

※ 遠隔式はMX38のみコード5m付、その他はコード10ｍ付。
※ 遠隔式専用電文は受信器（**SR-4DP**）含む。
※ 口径50～200mmはパッキン装着済み。

■ 機械式水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

ATW50

R=100

GTW50

R=100

粉体塗装で錆をシャットアウト！

（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
ATW（上水フランジ）	50	368,000
	65	428,000
	75	446,000
	100	564,000
ATW（JIS10Kフランジ）	50	406,000
	65	428,000
	75(80)	483,000
	100	596,000

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
GTW（上水フランジ）	50	391,000
	75	473,000
	100	598,000

遠隔式水道メーター

■ パルス発信式乾式水道メーター 検則JIS化対応製品 令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

MD20S

R=100

2線オープンドレイン式（1m³/Pのみ）　コード1.5m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
MD-S	13	42,900	46,000	44,700
MD-S-L	13	43,800	46,900	45,600
MD-S	20	61,200	66,300	64,100
	25	63,600	71,500	67,700

MD30

R=100

2線オープンドレイン式（1m³/Pのみ）　コード1.5m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
MD	30	92,000	106,200	99,100
	40	110,000	125,800	119,000
MD-B	40	160,000	175,800	169,000
	50	345,000	369,500	358,700

MD50F

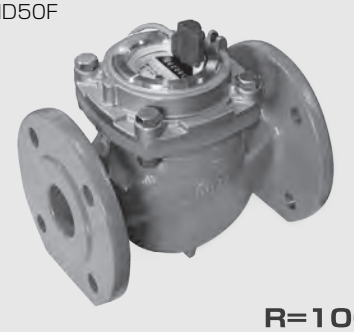

R=100

2線オープンドレイン式（1m³/Pのみ）　コード10m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（BNP付）
MD-F（上水フランジ）	50	504,000
	65	550,000
	75	585,000
	100	703,000
MD-F（JIS10Kフランジ）	50	516,000
	65	550,000
	75（80）	592,000
	100	717,000

MD50V



R=100

2線オープンドレイン式（1m³/Pのみ）　コード10m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（BNP付）
MD-V（上水フランジ）	50	520,000
	75	605,000
	100	729,000

遠隔式水道メーター

■ パルス発信式水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

FMDS20



※生産終了品（1㎥/pタイプのみ）　R=100

2線・3線リードスイッチ式（10L/P:FMDSのみ,50L/P,100L/P）　コード1.5m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
FMDS	13	42,900	46,000	44,700
FMDSL	13	43,800	46,900	45,600
FMDS	20	61,200	66,300	64,100
	25	63,600	71,500	67,700
	30	92,000	106,200	99,100
	40	110,000	125,800	119,000
FMDY	40	160,000	175,800	169,000
	50	345,000	369,500	358,700

※ コードの長さ延長については、別途問い合わせ願います。

■ パルス発信式水道メーター用 受信器・変換器

●個別型受信器

RM09-93

（円）
RM09-93
53,000

●パルス変換器

TA6-2HG

（円）
TA6-2HG
38,000

●電文カウンター

TV60

（円）
TV60
59,000

遠隔式水道メーター

■ 記憶装置付水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

ESDS20

R=100

コード1.5m付（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
ESDS	13	60,000	63,100	61,800
ESDSL	13	61,200	64,300	63,000
ESDS	20	79,400	84,500	82,300
	25	82,500	90,400	86,600
	30	107,900	122,100	115,000
	40	122,100	137,900	131,100

● 押ボタン式集中検針盤（屋内用）［記憶装置付水道メーター用］

内蔵電池で8年間稼働!

PI30-Ⅱ

型式：PI－Ⅱ〈押ボタン方式〉

戸　数	価格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
10	710,000	250×270×100
20	780,000	
30	850,000	440×310×100
40	920,000	
50	1,040,000	480×460×100
60	1,110,000	
70	1,220,000	
80	1,290,000	
90	1,360,000	480×610×100
100	1,430,000	

戸　数	価格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
110	1,500,000	480×610×100
120	1,620,000	

※**1.**標準色（日塗工**H5-309**）以外は**27,000円**加算してください。
　2.屋外仕様は上記価格に**20％**加算してください。
　3.工事費・総合調整費等は別途お見積もりいたします。
※上記以外の戸数に関しましては、別途お問い合わせください。

● 集中検針盤（屋内用）

AR-Ⅸ(PR9A-2)

型式：AR－Ⅸ（PR9A-2）〈スター方式〉

戸　数	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
32	1,190,000	450×380×150
64	1,430,000	

※住戸数が64戸以上は別途お見積もりいたします。

型式：AR－Ⅸ（PR9A-2）〈バス方式〉

戸　数	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
1CH	1,060,000	450×380×135
2CH	1,280,000	
3CH	1,340,000	

型式：AR－Ⅸ（PR9A-2）〈バス・スター方式〉

価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
2,400,000	450×380×150

1.端末伝送器含む。
2.端末伝送器内蔵型は別途お見積もりいたします。
3.標準色（日塗工**H5-309**）以外は別途**27,000円**加算してください。
4.屋外型は別途**109,000円**加算してください。
5.プリンター内蔵の場合、**245,000円**加算してください。

1.1CHで最大**256戸**まで接続可能です。
2.標準色（日塗工**H5-309**）以外は別途**27,000円**加算してください。
3.屋外型は別途**109,000円**加算してください。
4.端末伝送器(RT16-92A)は別途要。
5.プリンター内蔵の場合、**245,000円**加算してください。

● オプション

端末伝送器

端末伝送器

型　式	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
RT16-92A	146,000	250×200×50

※メーター最大16個に1台接続。

その他

品　名	価　格(円)	備　考
プリンター用紙（AR-IX用）	28,000	1箱10巻
端子ボックス（P-80-2）	2,000	3線用

遠隔式水道メーター

■ 電子式水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

ER20S

R=100

コード1.5m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
ER-S	13	64,400	67,500	66,200
ER-S-L	13	66,200	69,300	68,000
ER-S	20	85,500	90,600	88,400
	25	87,200	95,100	91,300

■ 電子式水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

EDS20

R=100

コード1.5m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
EDS	13	64,400	67,500	66,200
EDSL	13	66,200	69,300	68,000
EDS	20	85,500	90,600	88,400
	25	87,200	95,100	91,300
	30	114,800	129,000	121,900
	40	130,200	146,000	139,200

大容量タイプ！

コード1.5m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
EDY	40	197,400	213,200	206,400
	50	390,300	414,800	404,000

EATW50

R=100

広範囲流量の計測に最適！

コード10m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
EATW（上水フランジ）	50	515,000
	65	554,000
	75	596,000
	100	714,000

ETW50



R=100

コード10m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
EATW（JIS10Kフランジ）	50	541,000
	65	554,000
	75(80)	621,000
	100	748,000

コード10m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
ETW（上水フランジ）	50	531,000
	75	616,000
	100	737,000

● 電子式水道メーター用 個別受信器／アイチクラウド用通信機器

QA8D-NB

リチウム電池で8年間駆動！

型　式	価　格(円)	備　考
QA8D	66,000	個別受信器（現地表示）
QA8D-NB	76,000	無線通信機能付き表示器
QC15	76,000	防水型無線送信器(ソフトバンク)
OiNET-989	76,000	防水型無線送信器(ドコモ)
OiNET-990	76,000	防雨型無線送信器(ドコモ)

※QA8D-NB、QC15、OiNET-989、OiNET-990 はアイチクラウドとの通信専用です。

● 押ボタン式集中検針盤（屋内型）［電子式水道メーター用］

PI-1500

型式：PI－1500

戸　数	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
10	530,000	250×300×100
20	610,000	
30	800,000	250×500×100

※屋外仕様は上記価格に20%加算してください。
※上記以外の戸数はお問い合わせください。

● 集中検針盤（屋内用）

AR-Ⅸ（PR9A-7）

※プリンターはオプションです

型式：AR－Ⅸ（PR9A-7）〈スター方式〉

戸　数	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
32	1,850,000	450×380×150
64	2,120,000	450×380×150
96	2,600,000	550×450×150
128	3,120,000	550×450×150

※1

型式：AR－Ⅸ（PR9A-7）〈バス方式〉

価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
1,520,000	450×380×135

※2

型式：AR－Ⅸ（PR9A-7）〈バス・スター方式〉

価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
2,790,000	450×380×150

※2

※1
1.端末伝送器含む。
2.端末伝送器内蔵型は別途お見積もりいたします。
3.標準色（日塗工H5-309）以外は別途27,000円加算してください。
4.屋外型・埋込型は別途109,000円加算してください。
5.プリンター内蔵の場合、245,000円加算してください。

※2
1.メーター数は最大800個まで接続可能です。
2.標準色（日塗工H5-309）以外は別途27,000円加算してください。
3.屋外型・埋込型は別途109,000円加算してください。
4.端末伝送器（RT16-97A）は別途要。
5.プリンター内蔵の場合、245,000円加算してください。

● オプション

端末伝送器

端末伝送器（PR9A-7用）

形　式	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
RT16-97A	290,000	250×200×50

■電子式水道メーター（フリーバス用） 検則JIS化対応製品 令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

ER20S

R=100

コード1.5m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
ER-S-9450	13	64,400	67,500	66,200
ER-S-L-9450	13	66,200	69,300	68,000
ER-S-9450	20	85,500	90,600	88,400
	25	87,200	95,100	91,300

● フリーバス方式集中検針盤（屋内用）

AR-Ⅸ(PR9A-4)

※プリンターはオプションです

端末伝送器

型式：AR－Ⅸ（PR9A-4）

戸　数	価格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)	戸　数	価格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
10	1,460,000	450×380×150	140	2,590,000	450×380×150
20	1,510,000		150	2,710,000	
30	1,560,000		160	2,830,000	
40	1,630,000		170	2,950,000	
50	1,690,000		180	3,070,000	
60	1,750,000		190	3,220,000	
70	1,820,000		200	3,360,000	
80	1,910,000		210	3,500,000	
90	2,010,000		220	3,660,000	
100	2,110,000		230	3,800,000	
110	2,230,000		240	3,940,000	
120	2,350,000		250	4,090,000	
130	2,470,000				

※屋外型は、別途 109,000円 加算してください。プリンター内蔵の場合は、別途 245,000円 加算してください。

端末伝送器〈PR9A-4用〉

型　式	価　格(円)
RT08-94A	430,000

集中検針・料金システム

■ 中小ビル向け集中検針・料金票発行システム

アメリスDM

アメリス AMELIS DM Data Management

【検針盤】スター・バス方式共通

型　式	価格(円)	仕　様	外形寸法(H×W×D)(mm)
C08-2-2-0	1,940,000	接続メーター数:パルス式 最大64台*1	550×450×160

＊1 検針盤に直接接続できるメーター数です。
（64台以上は下記にて対応いたします。）

【スター方式】
(パルス入力)

型　式	価格(円)	仕　様	外形寸法(H×W×D)(mm)
C08-2-3-0	2,180,000	接続メーター数　最大96台	550×450×160
C08-2-4-0	2,420,000	接続メーター数　最大128台	

(パルス入力+8bit電文入力)

型　式	価格(円)	仕　様	外形寸法(H×W×D)(mm)
C08-2-2-1	2,250,000	接続メーター数　最大96台 (パルス式64台+8bit電文式32台)	550×450×160
C08-2-2-2	2,490,000	接続メーター数　最大128台 (パルス式64台+8bit電文式64台)	

● オプション

検針端末ユニット

【バス方式：検針端末ユニット】*2

型　式	価格(円)	仕　様	外形寸法(H×W×D)(mm)
P08-04-2	121,000	検針端末ユニット　パルス4点入力	155×200×48
P08-16-2	242,000	検針端末ユニット　パルス16点入力	232×200×51
P08-32-2	322,000	検針端末ユニット　パルス32点入力	
P08-D8-2	322,000	検針端末ユニット　8bit電文16点入力	

＊2
・メーターは、最大900台まで管理可能。
・検針端末ユニットは最大300台の混在接続が可能。

温水メーター・冷温水流量計

■ 現地式温水メーター

PHD20

R=80

検則JIS化対応製品

（円）

型　式	口径(mm)	本体(温水パッキン付)	金具付
PHS	13	50,700	53,800
PHB	13	53,200	56,300
PHD	20	72,900	78,000
	25	79,000	86,900
PHDY	30	104,800	119,000
	40	135,600	151,400

PHTW50

検 定 対 象 外

（円）

型　式		口径(mm)	本体(BNP付)
PHTW（JIS 10K フランジ）	鉛レス銅合金	50	518,000
		65	653,000
		80	738,000
		100	871,000
	FCD	125	946,000
		150	1,342,000
		200	2,987,000

■ パルス発信式温水メーター

FPHDY

R=80

検則JIS化対応製品

コード1.5m付(円)

型　式	口径(mm)	本体(温水パッキン付)	金具付
FPHS	13	70,800	73,900
FPHB	13	73,300	76,400
FPHD	20	93,000	98,100
	25	99,100	107,000
FPHDY	30	124,900	139,100
	40	155,700	171,500

FPHTW50

検 定 対 象 外

コード10m付(円)

型　式		口径(mm)	本体(BNP付)
FPHTW（JIS10K フランジ）	鉛レス銅合金	50	568,000
		65	703,000
		80	788,000
		100	921,000
	FCD	125	996,000
		150	1,392,000
		200	3,037,000

■ 超音波式冷温水流量計

UK

検 定 対 象 外

型　式	口径(mm)	本体（BNP付）
UK	20	242,000
	25	250,000
	30	253,000
	40	255,000

積算熱量計（ヒートメーター）

■ 現地式積算熱量計 Heatstar

EHBN13

検則JIS化対応製品

（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	保護管(EP-05F付)	保護管・取付金具付
EHB(S)N	13	136,000	143,000	146,100
EHDYH	20	166,000	173,000	178,100
	25	180,000	187,000	194,900
	30	208,000	215,000	229,200
EHDY	40	217,000	224,000	239,800

※冷暖房兼用型・公称温度差20℃
温度センサー1.5m付

EHTW

検 定 対 象 外

（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)	保護管(EP-02C)付
EHTW（JIS10Kフランジ）	50	682,000	692,000
	65	788,000	798,000
	80	832,000	842,000
	100	978,000	988,000
	125	1,108,000	1,118,000
	150	1,631,000	1,641,000
	200	3,055,000	3,065,000

※冷暖房兼用型・公称温度差20℃
温度センサー3.0m付

■ パルス発信式積算熱量計 Heatstar

EHBN13

検則JIS化対応製品

（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	保護管(EP-05F)付	保護管・取付金具付
EHB(S)N	13	154,000	161,000	164,100
EHDYH	20	184,000	191,000	196,100
	25	198,000	205,000	212,900
	30	226,000	233,000	247,200
EHDY	40	235,000	242,000	257,800

※冷暖房兼用型・公称温度差20℃
温度センサー1.5m付
受信器は含みません

EHTW50

検 定 対 象 外

（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)	保護管(EP-02C)付
EHTW（JIS10Kフランジ）	50	703,000	713,000
	65	809,000	819,000
	80	853,000	863,000
	100	999,000	1,009,000
	125	1,129,000	1,139,000
	150	1,652,000	1,662,000
	200	3,076,000	3,086,000

※冷暖房兼用型・公称温度差20℃
温度センサー3.0m付
受信器は含みません

産業製品

■ 温泉メーター

TDH20

温泉水の計測に最適！

（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	金具付
TDH	13	85,200	88,300
	20	110,400	115,500
	25	117,600	125,500

■ 電子式オールプラスチックメーター

ECX40

純水・各種薬液の計測に最適！

（円）

型　式	口径（mm）	本体（TSユニオン付）
ECX	20	172,000
	25	182,000
	40	328,000
	50	345,000

※使用周囲温度範囲は0～40℃です。
　パルス出力付きは、上記価格に7,300円加算してください。　※標準:コード1.5m付
※脱脂処理品は上記価格に39,600円加算

■ 電磁流量計 Water maX WX-C

WX-C

水管理用途に最適！

型　式	口径（mm）	価格（円）	仕　様
WX-C	25	391,000	取付方式：ウエハ ライニング材質：PTFE 電極材質：SUS316Ti
	40	415,000	※JIS10K 取付セット含む ※標準ライニング(PTFE)以外の価格は別途お問い合わせください

■ 電磁流量計 Water maX WX

WX

水管理用途に最適！

型　式	口径（mm）	価格（円）	仕　様
WX	50	362,000	取付方式：ウエハ ライニング材質：フッ素樹脂 電極材質：SUS316L ※JIS10K 取付セット含む
	65	390,000	
	80	417,000	
	100	445,000	
	125	515,000	
	150	612,000	
	200	863,000	

※本体にケーブル価格は含まれておりません。お客様にてご用意ください。
　推奨ケーブル：CVV-S 4～8芯（同等品以上）
　　外径12～14mm（左記外径寸法内でないと、IP64を担保出来ません。）
　尚、ケーブル長は最大100mとします。

※推奨電源　24VDC（アイソレート、過電流保護付）
　・オムロン社製　S8FS-G01524CD
　・TDKラムダ社製　HWS15A-24

オプション

名　称	価格（円）	仕　様
日除けカバー	19,200	WX専用 材質：ステンレス製
溶接焼け取り処理	43,600	

■ 電磁流量計 Water maX WZ-C

WZ-C

豊富なオプションで処理水、プロセス廃水に対応!

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
WZ-C	25	409,000	取付方式：JIS10Kフランジ ライニング材質：PTFE 電極材質：SUS316Ti ※取付セットは含みません ※標準ライニング(PTFE)以外の 価格は別途お問い合わせください
	32	428,000	
	40	446,000	
	50	467,000	
	65	527,000	
	80	543,000	
	100	612,000	
	125	722,000	
	150	813,000	
	200	1,181,000	
	250	1,976,000	
	300	2,561,000	

●WZ-C専用オプション

名　称		価格(円)	仕　様
電極変更オプション：チタン		46,000	WZ-C専用 測定電極　　：2点 アース電極　：1点 乾水検知電極：1点
電極変更オプション：ハステロイ C4		46,000	
電極変更オプション：タンタル		274,000	
出力信号オプション：RS485 追加 (Modbus/RTU)		18,400	≪標準≫ 接点：オープンコレクタ（2点） 電流出力：4-20mA　（1点）
フランジ取付セット	25mm用	8,400	JIS10K用　BNP
	32mm用	12,100	
	40mm用	12,100	
	50mm用	13,700	
	65mm用	15,600	
	80mm用	22,600	
	100mm用	40,400	
	125mm用	39,000	
	150mm用	64,800	
	200mm用	92,600	
	250mm用	157,100	
	300mm用	201,700	

※本体価格に加算して下さい

■ 電磁式積算体積計 SW

SW

電池駆動で使いやすさを追求!

（円）

型　式	口径(mm)	現地式(N)本体（BNP付）	遠隔式本体(BNP付)	
			単位パルス出力（MX38 付：L）（MX39 付：M）	専用電文（MX35 付：C）
SW（フランジ挟み込み方式）	50	534,000	609,000	712,000
	65	592,000	667,000	770,000
	75(80)	631,000	706,000	809,000
	100	693,000	768,000	871,000
	125	827,000	902,000	1,005,000
	150	987,000	1,062,000	1,165,000
	200	1,065,000	1,140,000	1,243,000
SW（フランジ接続方式）	250	1,308,000	1,383,000	1,486,000
	300	1,601,000	1,676,000	1,779,000
	350	2,046,000	2,121,000	2,224,000

※遠隔式はMX38のみコード5m付、その他はコード10m付。
※遠隔式専用電文は受信機（SR-4DP）含む。
※口径50～200mmはパッキン装着済み。

■ ポータブル（船舶給水用）電磁式水道メーター

SUP

（円）

型　式	口径(mm)	本体	接続金具付(65mm町野式)
SUP	65	697,000	754,000

■ 非満水電磁流量計 FG

FG

下排水やオーバーフローなど非満水の流量計測に最適!

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
FG	150	3,161,000	【付属】 ・流量計本体 ケーブル10m ・専用変換器（ET90D） ・（設置方法に合わせた）取付セット
	200	3,426,000	
	250	3,677,000	
	300	4,299,000	

●オプション

名　称	価格(円)	仕　様
延長ケーブル 1mあたり	2,800	総延長は本体付属の10mを含め　100mまで
ケーブル延長用BOX	116,400	端子台接続用
ケーブル延長用キット	72,000	地中埋設用

■ 液体用超音波流量計（積算／瞬時流量表示タイプ）

TRA-G

純水・海水の計測に最適！

電源／出力ケーブル5m付き（円）

型　式	口径(mm)	価格（円）
TRA-G（外部電源式）	40	305,000
	50	342,000
	80	429,000
	100	495,000

※取付セット付き
（通しボルトセット(SUS)・フランジパッキン・芯出しカラー・六角レンチ）
※脱脂処理品は上記価格に39,600円加算

電源／出力ケーブル　オプション加算	
形　式	加算価格（円）
出力ケーブル（20m）	14,000

型　式	口径(mm)	価格（円）
TRA-T（内蔵電池式）	40	305,000
	50	342,000
	80	429,000
	100	495,000

※取付セット付き
（通しボルトセット(SUS)・フランジパッキン・芯出しカラー・六角レンチ）
※脱脂処理品は上記価格に39,600円加算

TRA-T用 出力ケーブル（別売り）	
形　式	価格（円）
560233-03（ケーブル5m）	11,100
560234-03（ケーブル20m）	25,200

■ 液体用超音波流量計（瞬時流量表示タイプ）

TRA-S

純水・海水の計測に最適！

型　式	口径(mm)	価格（円）
TRA-S（内蔵電池式）	40	220,000
	50	235,000
	80	263,000
	100	292,000

※取付セット付き
（通しボルトセット(SUS)・フランジパッキン・芯出しカラー・六角レンチ）
※脱脂処理品は上記価格に39,600円加算

TRA-T用 出力ケーブル（別売り）	
形　式	価格（円）
560233-03（ケーブル5m）	11,100
560234-03（ケーブル20m）	25,200

★瞬時流量タイプは内蔵電池式のみとなります。

■ エア用超音波流量計 ATZTA TRX/TRZ

TRZ/TRX

コンプレッサのエア管理に最適!

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
TRX	25	158,000	接続：Rcねじ込み 付属：六角レンチ ケーブル5m*（※外部電源・RS485出力タイプのみ）
	32	158,000	
	40	158,000	接続：ウエハ挟み込み 付属：取付セット（BNP、芯出カラー、六角レンチ） ケーブル5m*（※外部電源・RS485出力タイプのみ）
	50	176,000	
	65	189,000	
	80	199,000	
TRZ	100	570,000	接続：JIS10Kフランジ 付属：芯出しカラー、六角レンチ ケーブル5m*（※外部電源・RS485出力タイプのみ）
	150	722,000	
	200	873,000	

電源・出力タイプ選択：内蔵電池、外部電源（DC電源）、RS485出力（DC電源）

●オプション

名　称	価格(円)	仕　様
専用受信器	39,600	内蔵電池タイプ、外部電源タイプのみ
脱脂処理対応	39,600	対応口径：25A~80A
TRZ用取付セット 100mm	9,600	JIS10K用　BNP
TRZ用取付セット 150mm	16,800	
TRZ用取付セット 200mm	24,000	
出力ケーブル（5m）	9,600	[内蔵電源タイプ] 5m・20mともオプション [外部電源・RS485出力タイプ] 5m標準付属　20mは差額12,000円加算
出力ケーブル（20m）	21,600	

■ 燃料ガス管理用超音波流量計 ATZTA UX/UZ

UX/UZ

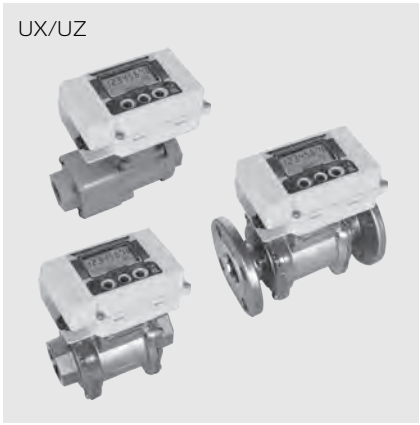

燃料ガス・産業ガスの流量管理に最適!

型　式	口径(mm)	温圧補正	価格(円)	仕　様
UX	15	–	150,000	低圧・中間圧用（100kPa） 接続:ねじ込み
	25		150,000	
	25s	–	175,000	
		○	245,000	
	32	–	184,000	
		○	253,000	
	40	–	222,000	
		○	291,000	
	50	–	286,000	
		○	355,000	
UZ	40	–	302,000	中圧用（500kPa） 接続:JIS10Kフランジ
		○	428,000	
	50	–	365,000	
		○	492,000	

電源タイプ選択：内蔵電池、外部電源（DC電源/AC電源）

●オプション

名　称	価格(円)
日除けカバー	4,000
交換用バッテリー　UX/UZ 共通電池パック （内蔵電池タイプのみ）	19,800

■ 燃料ガス管理用超音波流量計 ATZTA UW

UW

燃料ガス・産業ガスの流量管理に最適!

型　式	口径(mm)	温圧補正	価格(円)	仕　様
UW	80	–	495,000	最大使用圧力：1MPa
		○	621,000	最大使用圧力：500kPa
		○	667,000	最大使用圧力：1MPa
	100	–	690,000	最大使用圧力：1MPa
		○	817,000	最大使用圧力：500kPa
		○	863,000	最大使用圧力：1MPa
	150	–	886,000	最大使用圧力：1MPa
		○	1,012,000	最大使用圧力：500kPa
		○	1,058,000	最大使用圧力：1MPa

電源タイプ選択：内蔵電池、外部電源（DC電源/AC電源）
接続：JIS10Kフランジ

●オプション

名　称	価格(円)
日除けカバー	4,000
交換用バッテリー（内蔵電池タイプのみ）	19,800

■ 管理用タービンメーター ATZTA TBX/TBZ

TBX/TBZ

ボイラ・工業炉のエネルギー管理に最適!

型　式	口径(mm)	補　正		価格(円)	仕　様
TBX30	30/40	－		117,000	接続:Rcねじ込み 内蔵電池タイプ
TBX100	50			140,000	
TBX100F	50			184,000	接続:JIS10Kフランジ 内蔵電池タイプ
TBX150F				147,000	
TBX30D	30/40			117,000	接続:Rcねじ込み 付属:ケーブル5m 外部電源タイプ
TBX100D	50			140,000	
TBX100FD	50			184,000	接続:JIS10Kフランジ 付属:ケーブル5m 外部電源タイプ
TBX150FD				147,000	
TBZ60	40	－		247,000	接続:JIS10Kフランジ 内蔵電池タイプ
		○(350kPa)	圧力	505,000	
			温度･圧力	536,000	
		○(980kPa)	圧力	429,000	
			温度･圧力	460,000	
TBZ150	50	－		308,000	
		○(350kPa)	圧力	582,000	
			温度･圧力	613,000	
		○(980kPa)	圧力	505,000	
			温度･圧力	536,000	
TBZ300	80	－		414,000	
		○(350kPa)	圧力	736,000	
			温度･圧力	766,000	
		○(980kPa)	圧力	658,000	
			温度･圧力	689,000	

●オプション

名　称			型　式	価格(円)
信号線ユニット（TBX用 ケーブル長 2m） 中継端子ボックス 付			TBX-SS-B	8,000
中継端子ボックス（TBX-D用）			TBXD-SS-B	2,000
信号線ユニット（TBX-D用 ケーブル長 5m）			TBXD-SS-BC	8,000
信号線ユニット（TBZ用 ケーブル長 10m）			TBZ-SS-B	10,000
ストレーナー	ねじ込み	TBX30用(30mm)	YKDS32	24,600
		TBX30用(40mm)	YKDS40	28,400
		TBX100用(50mm)	YKDS50	39,300
		TBX100F･TBX150F用(50mm)	YF50	54,800
	フランジ	TBZ60用(40mm)	YDF40	141,200
		TBZ150用(50mm)	YDF50	174,300
		TBZ300用(80mm)	YDF80	273,600

■ 小型電磁流量センサー ATZTA VN

VN

軽量・コンパクトで装置組込に最適！

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
VN05MA	5	87,700	〈水計測用〉接液材質 本体：PPS Oリング：フッ素ゴム 電極・アースリング：SUS316L
VN05SA	5	73,200	
VN10SA	10	80,500	
VN20SA	20	87,600	

■ 小型電磁流量センサー ATZTA VNS

VNS

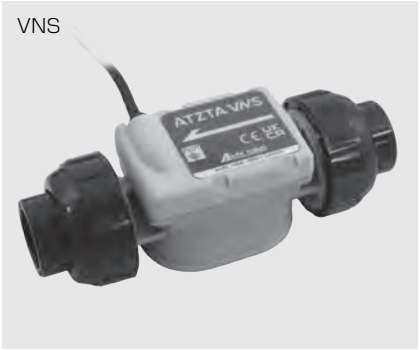

次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダの計測に対応！

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
VNS05-RF	5	131,600	〈次亜塩素酸ソーダ計測用〉接液材質 本体：PEEK Oリング：フッ素ゴム 電極・アースリング：チタン
VNS10-RF	10	131,600	
VNS20-RF	20	136,100	
VNS05-RE	5	139,000	〈苛性ソーダ計測用〉接液材質 本体：PEEK Oリング：EPDM 電極・アースリング：ハステロイC22相当
VNS10-RE	10	139,000	
VNS20-RE	20	143,100	

■ 微少流量センサー OFシリーズ

化学液体・油類の微少計測に最適！

液　種	表　示	出力仕様	型　式	口径(mm)	価格(円)
冷温水・灯油 軽油・重油	表示なし	電圧パルス出力 (3芯)	OF05ZAT-AR	5	35,200
			OF10ZAT-AR	10	39,500
		オープンコレクター出力 (4芯)	OF05ZAT-MR	5	42,600
			OF10ZAT-MR	10	46,900
	瞬時・積算流量 (※2)	出力なし	OF05ZAWN	5	89,400
			OF10ZAWN	10	90,800
薬液 (※1)	表示なし	電圧パルス出力 (3芯)	OF05ZZT-AR	5	45,500
			OF10ZZT-AR	10	48,200
		オープンコレクター出力 (4芯)	OF05ZZT-MR	5	52,700
			OF10ZZT-MR	10	55,700
	瞬時・積算流量 (※2)	出力なし	OF05ZZWN	5	95,100
			OF10ZZWN	10	96,400

※1. 詳細は別途問い合わせ願います。
※2. 瞬時・積算タイプのパルス(オープンドレイン 2芯)出力付き(型式OF-WP)は、
上記価格に4,600円加算してください。

■ 流量センサー ND･NWシリーズ

各種薬液の計測に最適！

液種	ケース材質	表示	型式	口径(mm)	価格(円)
薬液(※1)	フッ素樹脂(ETFE)	表示なし	ND05-TATAAA-RC	5	26,500
			ND10-TATAAA-RC	10	27,900
		瞬時･積算流量(※2)	NW05-TTN	5	80,500
			NW10-TTN	10	81,900
水･薬液(弱腐食性液※1)	ポリプロピレン(PP)	表示なし	ND05-PATAAC-RC(※3)	5	25,100
			ND05-PATAAC-RCS(※4)	5	25,100
			ND10-PATAAA-RC	10	26,500
			ND10-PATAAA-RCS(※4)	10	26,500
			ND10-PATAAC-RC(※3)	10	32,600
			ND20-PATAAA-RCS(※4)	20	27,900
			ND20-PATAAC-RC(※3)	20	34,000
		瞬時･積算流量(※2)	NW05-PTN	5	76,000
			NW10-PTN	10	77,500
			NW10-PTN-4(※3)	10	83,500
			NW20-PTN	20	78,800
			NW20-PTN-4(※3)	20	84,800
水･温水	ノリル(変性PPO)	表示なし	ND05-NATAAC-RC(※3)	5	25,100
			ND10-NATAAA-RC	10	26,500
			ND20-NATAAA-RC	20	27,900
		瞬時･積算流量(※2)	NW05-NTN	5	76,000
			NW10-NTN	10	77,500
			NW20-NTN	20	78,800

※1. 詳細は別途問い合わせ願います。
※2. 瞬時･積算タイプのパルス(オープンドレイン 2芯)出力付き(型式NW-WP)は、
上記価格に4,600円加算してください。
※3. 接液部のマグネットがカバーに覆われた非接液タイプ。
※4. ポジティブリスト適合品

■ 静電容量式電磁流量モニタ CX（標準）

循環冷却水・水溶性クーラント液の監視に最適！

型　式	口径(mm)	価格(円)	付　属　品
CX10A-**-3N	10	103,000	本体接続コネクタケーブル(3m)付
CX15A-**-3N	15	106,000	
CX20A-**-3N	20	109,000	

●オプション

型　式	価格(円)	備　考
専用ブラケット	3,000	P タイトねじ　4 本付き
本体接続コネクタケーブル	3,000	3m

■ クランプオン超音波流量モニタ ATZTA CU（電源・出力ケーブル 3m 付）

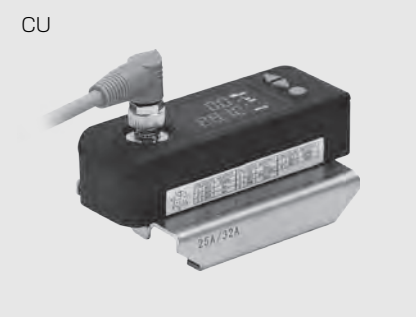

様々な配管材質や多種多様な液体に対応！

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
CU08	08/10	113,200	適用口径：8A/10A
CU15	15/20	120,200	適用口径：15A/20A
CU25	25/32	126,200	適用口径：25A/32A

●オプション

型　式	価格(円)	仕　様
電源・出力ケーブル(3m)	8,200	品番：7808-404-03　流量モニタ本体側：コネクタ
電源・出力ケーブル(10m)	15,000	品番：7808-404-10　流量モニタ本体側：コネクタ

メーター用 接続金具・付属品

■ 水道メーター用 接続金具他

小型メーター用

ガス管用金具

13mm 用　20mm 用

ビニル管用金具

25mm 用

パッキン

13mm 用　20mm 用

（円）

口径（mm）	ガス管用金具（2個1セット）	ビニル管用金具（2個1セット）	パッキン1組（2枚1組）
13	3,100	1,800	100
20	5,100	2,900	140
25	7,900	4,100	160
30	14,200	7,100	260
40	15,800	9,000	320
50	24,500	13,700	600

※パッキンの材質は合成ゴム（NBR）

大型メーター用

合フランジ

50mm 用

パッキン(標準)



50mm 用

（円）

口径（mm）	合フランジ(2枚1組) ボルト、ナット、パッキン
50	20,500
65	21,500
75（80）	23,100
100	25,300

※合フランジの材質はJIS G5501のFC200
※ボルト・ナットの材質はSS400
※パッキンの材質は合成ゴム（NBR）

■ 温水メーター用 パッキン

小型メーター用

パッキン



13mm 用　20mm 用

（円）

口径（mm）	パッキン1組（2枚1組）
13	320
20	460
25	1,060
30	1,840
40	2,020

※パッキンの材質は合成ゴム（EPDM）

■ 付属品

●保温カバー

（円）

区　分	材質／口径	発泡スチロール製	ポリウレタン製
平型メーター	13 m/m	2,900	4,500
	20·25 m/m	3,500	4,800
遠隔メーター	13 m/m	3,300	5,300
	20·25 m/m	3,900	5,600

送料についてのお願い

1回のお取引額が、30,000円に満たない場合、送料2,000円のご負担をお願いします。

＊特急便・バイク便等のご依頼、また、お取引の支店・営業所等を起点に、明らかに遠方への発送となる場合は、別途ご相談させていただきます。