製品標準価格表

2026年度

協和工業株式会社



協和工業のホームページ
へのアクセスはこちらから
(http://www.kyowakk.com)

目 次

- 水道用急速空気弁ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式φ25「ｶﾏﾝｴｱ」A165・A260（7.5 K／10K／LSP付） 1
- 水道用急速空気弁ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式凍結破損防止型φ25「ｶﾏﾝｴｱ」寒冷地仕様 F250（7.5 K／10K／LSP付） 5
- 水道用急速空気弁ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式φ75「ｶﾏﾝｴｱ」A75-247（7.5 K／LSP付） 9
- 水道用急速空気弁ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式φ75「ｶﾏﾝｴｱ」A75-268（10 K／LSP付／16K） 11
- カマンエア用オプション 14
- 作動確認付排気弁φ25「シンえもん」・シンえもん「らくらくユニット」C200/C250（7.5K／10K） 16
- 水道用地下式消火栓　町野LL型「せのびくん」シリーズ
せのびくんS255･せのびくんS255Air・せのびくん空消ﾄﾞﾙﾌｨﾝAHD 17
- 水道用地下式消火栓　浅埋対応型 単口φ75　S255（7.5K／LSP付） 19
- 水道用地下式消火栓 NI形　浅埋対応型排気弁付　単口φ75　S255Air（7.5K/10K/LSP付） 21
- 水道用地下式消火栓　空気弁内蔵型 単口φ75「空消ドルフィンAHD（7.5K／LSP付） 23
- 補修弁JWWA B126ボールレバー式・ボールキャップ式（7.5K／10K／LSP付） 25
- LSP型フランジ結合補強具（LSP） 27
- LSP型フランジ結合補強具（LSP）設備配管用 29
- 消火栓器具価格表 30

本価格表には消費税は含まれておりません。尚、掲載の価格はすべて円単位です。

販売価格３万円以下の場合は別途送料が必要です。

製品標準価格表
水道用急速空気弁カムレバーロック式　φ25
カマンエアφ25　7.5K仕様

A165型

●オプションの「ANI（逆流防止キット）」を取付けることで急速空気弁の**濁水 逆流防止**が可能です。既設のカムレバーロック式 空気弁設置箇所にも、簡単に取り付け出来ます。

●「ANI（逆流防止キット）」付の品番は標準品番の間に“NI”が入ります。

（例）A165→ANI165　AS265→ASNI265

ANIキット（逆流防止キット）

フランジー体型

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエア　A165	A165型	165mm	121,500	11Kg

※ 空気弁用町野口金付（オプション）の場合は、39,800円加算してください。 低圧仕様(0.5K)は、27,500円アップになります。

※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。**（後付けは有償になります）**

レバー式副弁セット

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエアA165+副弁100H	AS265型	265mm	236,000	25kg
		カマンエアA165+副弁150H	AS315型	315mm	244,500	27kg
		カマンエアA165+副弁200H	AS365型	365mm	257,500	30kg

※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。（後付けは有償になります）　※GF型は10,000円アップになります。

キャップ式副弁セット

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエアA165+副弁100H	ASC265型	265mm	276,500	27kg
		カマンエアA165+副弁150H	ASC315型	315mm	284,000	29kg
		カマンエアA165+副弁200H	ASC365型	365mm	297,500	32kg

※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。（後付けは有償になります）　※GF型は10,000円アップになります。

ねじ込み形　・フランジ付　ねじ込み形

注）A260N型以外はすべて受注生産品です。納品はご注文後、1週間程度かかります。
（10Kの納期については、都度お問い合わせください）
受注生産品のため受注後のキャンセル及びご返品はお受けできませんのでご了承ください。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	ﾌﾗﾝｼﾞ径	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエア+ﾎﾞｰﾙｺｯｸ+φ75乙ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K	A260型F75	75	260mm	138,000	14kg
	10K	カマンエア+ﾎﾞｰﾙｺｯｸ+φ75乙ﾌﾗﾝｼﾞ 10K	A260型F75-10K	75		216,000	14kg
	7.5K	カマンエア+ﾎﾞｰﾙｺｯｸ+φ50乙ﾌﾗﾝｼﾞ7.5K	A260型F50	50		165,000	11kg
	10K	カマンエア+ﾎﾞｰﾙｺｯｸ+φ50乙ﾌﾗﾝｼﾞ 10K	A260型F50-10K	50		250,500	11kg
	7.5K	カマンエア+ﾎﾞｰﾙｺｯｸねじ込み形 7.5K	A260K型	----		129,500	8Kg
	10K	カマンエア+ﾎﾞｰﾙｺｯｸねじ込み形 10K	A260K-10K型	----		191,000	8Kg
	7.5K	カマンエア　単体型	A260N型	----	175mm	109,500	7Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。**（後付けは有償になります）**

製品標準価格表

ロックサスパッキン
LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

水道用急速空気弁カムレバーロック式　φ25
カマンエアφ25　7.5K仕様

A165型

●独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」はフランジ部を補強する製品です。
●オプションの「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。

●「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に“NI”が入ります。（例）A165→ANI165　　AS265→ASNI265

ANIキット(逆流防止キット)

フランジ一体型LSP付　(LSP型ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具　1ｾｯﾄ付)

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエアA165+LSP	A165LS型	165mm	124,500	11kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、39,800円加算してください。 低圧仕様(0.5K)は、27,500円アップになります。
※「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。**(後付けは有償になります)**

レバー式副弁セット（LSP型フランジ結合補強具 2ｾｯﾄ付）

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエアA165+副弁100H+LSP	AS265LS型	265㎜	242,000	25kg
		カマンエアA165+副弁150H+LSP	AS315LS型	315㎜	250,500	27kg
		カマンエアA165+副弁200H+LSP	AS365LS型	365㎜	263,500	30kg

※「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。(後付けは有償になります)　※GF型は10,000円アップになります。

キャップ式副弁セット　(LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエアA165+副弁100H+LSP	ASC265 LS型	265㎜	282,500	27kg
		カマンエアA165+副弁150H+LSP	ASC315 LS型	315㎜	290,000	29kg
		カマンエアA165+副弁200H+LSP	ASC365 LS型	365㎜	303,500	32kg

※「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。(後付けは有償になります)　※GF型は10,000円アップになります。

フランジ付き　ねじ込み形　(LSP型フランジ結合補強具　1ｾｯﾄ付)

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	ｶﾏﾝｴｱ+ﾎﾞｰﾙｺｯｸ+φ75乙ﾌﾗﾝｼﾞ+LSP	A260F75 LS型	260㎜	141,000	14kg

※「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。**(後付けは有償になります)**

製品標準価格表

水道用急速空気弁カムレバーロック式　φ25

カマンエアφ25　10K仕様

A165-10K型

●オプションの「ANI（逆流防止キット）」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。
既設のカムレバーロック式急速空気弁設置箇所にも、簡単に取り付け出来ます。

●「ANI（逆流防止キット）」付の品番は標準品番の間に “NI”が入ります。
（例）A165-10K→ANI165-10K　AS265-10K→ASNI265-10K

ANIキット（逆流防止キット）

フランジ一体型

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエア　A165-10K	A165-10K型	165mm	162,000	11Kg

※ 空気弁用町野口金付（オプション）の場合は、39,800円加算してください。
※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。**（後付けは有償になります）**

レバー式副弁セット　　※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエアA165-10K+副弁100H	AS265-10K型	265mm	312,000	25kg
		カマンエアA165-10K+副弁150H	AS315-10K型	315mm	316,500	27kg
		カマンエアA165-10K+副弁200H	AS365-10K型	365mm	334,500	30kg

※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。　**（後付けは有償になります）**　　**※補修弁はGF型になります。**

キャップ式副弁セット　　※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエアA165-10K+副弁100H	ASC265-10K型	265mm	355,500	27kg
		カマンエアA165-10K+副弁150H	ASC315-10K型	315mm	369,000	29kg
		カマンエアA165-10K+副弁200H	ASC365-10K型	365mm	388,000	32kg

※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。　**（後付けは有償になります）**　　**※補修弁はGF型になります。**

製品標準価格表

ロックサスパッキン
LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

水道用急速空気弁カムレバーロック式　φ25

カマンエアφ25　10K仕様

A165-10K型

●独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」はフランジ部を補強する製品です。

●**オプションの「ANI（逆流防止キット）」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止**が可能です。

●「ANI（逆流防止キット）」付の品番は標準品番の間に“NI”が入ります。

（例）
A165-10KLS→ANI165-10KLS
AS265-10KLS→ASNI265-10KLS

ANIキット（逆流防止キット）

フランジ一体型LSP付　（LSP型フランジ結合補強具　1ｾｯﾄ付）

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエア A165-10K+LSP	A165-10K LS型	165㎜	170,000	11kg

※ 空気弁用町野口金付（オプション）の場合は、39,800円加算してください。
※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。**（後付けは有償になります）**

レバー式副弁セット　（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエアA165-10K+副弁100H+LSP	AS265-10K LS型	265㎜	328,000	25kg
		カマンエアA165-10K+副弁150H+LSP	AS315-10K LS型	315㎜	332,500	27kg
		カマンエアA165-10K+副弁200H+LSP	AS365-10K LS型	365㎜	350,500	30kg

※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。　**（後付けは有償になります）**　**※補修弁はGF型になります。**
※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

キャップ式副弁セット　（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエアA165-10K+副弁100H+LSP	ASC265-10K LS型	265㎜	371,500	27kg
		カマンエアA165-10K+副弁150H+LSP	ASC315-10K LS型	315㎜	385,000	29kg
		カマンエアA165-10K+副弁200H+LSP	ASC365-10K LS型	365㎜	404,000	32kg

※「ANI（逆流防止キット）」付も同価格です。　**（後付けは有償になります）**　**※補修弁はGF型になります。**
※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

製品標準価格表

水道用急速空気弁カムレバーロック式　凍結破損防止型　φ25

カマンエアφ25　寒冷地　7.5K仕様

F250型

● 「ANI（逆流防止キット）」を取付けることで急速空気弁の**濁水逆流防止**が可能です。

●「ANI（逆流防止キット）」付の品番は標準品番の間に“NI”を入れます。　（例）F250→FNI250

ANI（逆流防止キット）

フランジー体型

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエア寒冷地仕様 F250	F250型	250㎜	181,000	14kg

※ 空気弁用町野口金付（オプション）の場合は、39,800円加算してください。 低圧仕様(0.5K)は、27,500円アップになります。

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。

レバー式副弁セット

※空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエア　寒冷地仕様F250 +副弁100H	FS350型	350mm	295,500	28kg
		カマンエア　寒冷地仕様F250 +副弁150H	FS400型	400mm	304,000	30kg
		カマンエア　寒冷地仕様F250 +副弁200H	FS450型	450mm	317,000	33kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。　※GF型は10,000円アップになります。

キャップ式副弁セット

※空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエア　寒冷地仕様F250 +副弁100H	FSC350型	350mm	336,000	30kg
		カマンエア　寒冷地仕様F250 +副弁150H	FSC400型	400mm	343,500	32kg
		カマンエア　寒冷地仕様F250 +副弁200H	FSC450型	450mm	357,000	35kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。　※GF型は10,000円アップになります。

製品標準価格表

ロックサスパッキン
LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

水道用急速空気弁カムレバーロック式　凍結破損防止型　φ25
カマンエアφ25　寒冷地　7.5K仕様

F250型

LSP

● 独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」はフランジ部を補強する製品です。

● **「ANI（逆流防止キット）」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止**が可能です。

● 「ANI（逆流防止キット）」付の品番は標準品番の間に“NI”を入れます。　（例）F250LS→FNI250LS

ANＩ（逆流防止キット）

フランジ一体型LSP付　（LSP型フランジ結合補強具 1ｾｯﾄ付）

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	カマンエア寒冷地仕様F250+LSP	F250LS型	250㎜	184,000	14kg

※ 空気弁用町野口金付（オプション）の場合は、39,800円加算してください。 低圧仕様(0.5K)は、27,500円アップになります。
※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。

レバー式副弁セット　（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	ｶﾏﾝｴｱ　寒冷地仕様F250 +副弁100H+LSP	FS350LS型	350㎜	301,500	28kg
		ｶﾏﾝｴｱ　寒冷地仕様F250 +副弁150H+LSP	FS400LS型	400㎜	310,000	30kg
		ｶﾏﾝｴｱ　寒冷地仕様F250 +副弁200H+LSP	FS450LS型	450㎜	323,000	33kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。　※GF型は10,000円アップになります。

キャップ式副弁セット　（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	7.5K	ｶﾏﾝｴｱ　寒冷地仕様F250 +副弁100H+LSP	FSC350LS型	350㎜	342,000	30kg
		ｶﾏﾝｴｱ　寒冷地仕様F250 +副弁150H+LSP	FSC400LS型	400㎜	349,500	32kg
		ｶﾏﾝｴｱ　寒冷地仕様F250 +副弁200H+LSP	FSC450LS型	450㎜	363,000	35kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。　※GF型は10,000円アップになります。

製品標準価格表
水道用急速空気弁カムレバーロック式　凍結破損防止型　φ25
カマンエアφ25　寒冷地　10K仕様

F250-10K型

● 「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の**濁水逆流防止**が可能です。

● 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に“NI”を入れます。　(例)F250-10K→FNI250-10K

ANI（逆流防止キット）

フランジ一体型

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエア寒冷地仕様F250-10K	F250-10K型	250㎜	209,000	14kg

※「ANI(逆流防止キット)」付は5,000円アップになります。

レバー式副弁セット　　※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエア寒冷地仕様F250-10K +副弁100H	FS350-10K型	350mm	359,000	28kg
		カマンエア寒冷地仕様F250-10K +副弁150H	FS400-10K型	400mm	363,500	30kg

※「ANI(逆流防止キット)」付は5,000円アップになります。　　※補修弁はGF型になります。

キャップ式副弁セット　　※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエア寒冷地仕様F250-10K +副弁100H	FSC350-10K型	350mm	402,500	30kg
		カマンエア寒冷地仕様F250-10K +副弁150H	FSC400-10K型	400mm	416,000	32kg

※「ANI(逆流防止キット)」付は5,000円アップになります。　　※補修弁はGF型になります。

製品標準価格表

ロックサスパッキン
LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

水道用急速空気弁カムレバーロック式　凍結破損防止型　φ25
カマンエアφ25　寒冷地　10K仕様

F250−10K型

LSP

● 独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」はフランジ部を補強する製品です。

● **「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止**可能です。

● 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に“NI”を入れます。　(例)F250−10K　LS　→　FNI250−10K　LS

ANⅠ（逆流防止キット）

フランジ一体型LSP付　（LSP型フランジ結合補強具 1ｾｯﾄ付）

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	カマンエア寒冷地仕様F250−10K+LSP	F250−10K　LS型	250㎜	217,000	14kg

※「ANI(逆流防止キット)」付は5,000円アップになります。

レバー式副弁セット　（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	ｶﾏﾝｴｱ寒冷地仕様F250−10K+副弁100H+LSP	FS350−10K LS型	350㎜	375,000	28Kg
		ｶﾏﾝｴｱ寒冷地仕様F250−10K+副弁150H+LSP	FS400−10K LS型	400㎜	379,500	30Kg

※「ANI(逆流防止キット)」付は5,000円アップになります。　※補修弁はGF型になります。
※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

キャップ式副弁セット　（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
25	10K	ｶﾏﾝｴｱ寒冷地仕様F250−10K+副弁100H+LSP	FSC350−10K LS型	350㎜	418,500	30Kg
		ｶﾏﾝｴｱ寒冷地仕様F250−10K+副弁150H+LSP	FSC400−10K LS型	400㎜	432,000	32Kg

※「ANI(逆流防止キット)」付は5,000円アップになります。　※補修弁はGF型になります。
※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

製品標準価格表
水道用急速空気弁カムレバーロック式　φ75
カマンエアφ75　7.5K仕様

A75-247型

●オプションの「ANI（逆流防止キット）」を取付けることで急速空気弁の**濁水逆流防止**が可能です。既設のカムレバーロック式空気弁設置箇所にも、簡単に取り付け出来ます。

●補修弁と組合わせる場合は弊社補修弁ｾｯﾄを推奨いたします。（干渉の恐れがあります。）

●「ANI（逆流防止キット）」付の品番は標準品番の間に
“NI”を入れます。
（例）A75-247→ANI75-247　　AS75-347→ASNI75-347

ANI（逆流防止キット）

フランジ一体型

呼び径	呼び圧力	品名	型番	フランジ径	高さ	標準価格	参考重量
75	7.5K	カマンエア　A75-247	A75-247型	75	247㎜	178,000	約20kg
		カマンエア　A75-247-100	A75-247-100型	100	247㎜	232,000	約21Kg

※ 空気弁用町野口金付（オプション）の場合は、49,800円加算してください。 低圧仕様(0.5K)は、34,500円アップになります。
※ 100フランジ仕様ですが多量排気量はφ75規格です。
※「ANI（逆流防止キット）」付は12,000円アップになります。

レバー式副弁セット

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	7.5K	カマンエアA75-247+副弁100H	AS75-347型	347㎜	292,500	34kg
		カマンエアA75-247+副弁150H	AS75-397型	397㎜	301,000	36kg
		カマンエアA75-247+副弁200H	AS75-447型	447㎜	314,000	39kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は12,000円アップになります。 GF型は10,000円アップになります

キャップ式副弁セット

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	7.5K	カマンエアA75-247+副弁100H	ASC75-347型	347㎜	333,000	36kg
		カマンエアA75-247+副弁150H	ASC75-397型	397㎜	340,500	38kg
		カマンエアA75-247+副弁200H	ASC75-447型	447㎜	354,000	41kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は12,000円アップになります。 GF型は10,000円アップになります

製品標準価格表

ロックサスパッキン
LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

水道用急速空気弁カムレバーロック式　φ75

カマンエアφ75　7.5K仕様

A75-247型

LSP

●独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」は
フランジ部を補強する製品です。

●オプションの「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。

**●補修弁と組合わせる場合は弊社補修弁ｾｯﾄを推奨いたします。
（干渉の恐れがあります。）**

●「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に
“NI”を入れます。
(例)A75-247LS→ANI75-247LS　AS75-347LS→ASNI75-347LS

ANI（逆流防止キット）

フランジ一体型　LSP付　（LSP型フランジ結合補強具　1ｾｯﾄ付）

呼び径	呼び圧力	品名	型番	フランジ径	高さ	標準価格	参考重量
75	7.5K	カマンエア　A75-247 + LSP	A75-247 LS型	75	247㎜	181,000	約20kg
		カマンエア　A75-247-100 + LSP	A75-247-100 LS型	100	247㎜	240,000	約21Kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、49,800円加算してください。 低圧仕様(0.5K)は、34,500円アップになります。
※ 100フランジ仕様ですが多量排気量はφ75規格です。
※「ANI(逆流防止キット)」付は12,000円アップになります。

レバー式副弁セット(LSP型フランジ結合補強具 2ｾｯﾄ付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	7.5K	ｶﾏﾝｴｱA75-247+副弁100H+LSP	AS75-347 LS型	347㎜	298,500	34kg
		ｶﾏﾝｴｱA75-247+副弁150H+LSP	AS75-397 LS型	397㎜	307,000	36kg
		ｶﾏﾝｴｱA75-247+副弁200H+LSP	AS75-447 LS型	447㎜	320,000	39kg

※「ANI(逆流防止キット)」付は12,000円アップになります。 GF型は10,000円アップになります

キャップ式副弁セット(LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	7.5K	ｶﾏﾝｴｱA75-247+副弁100H+LSP	ASC75-347 LS型	347㎜	339,000	36kg
		ｶﾏﾝｴｱA75-247+副弁150H+LSP	ASC75-397 LS型	397㎜	346,500	38kg
		ｶﾏﾝｴｱA75-247+副弁200H+LSP	ASC75-447 LS型	447㎜	360,000	41kg

※「ANI(逆流防止キット)」付は12,000円アップになります。 GF型は10,000円アップになります

製品標準価格表
水道用急速空気弁カムレバーロック式　φ75
カマンエアφ75　10K仕様

A75-268-10K型

●補修弁と組合わせる場合は弊社補修弁ｾｯﾄを推奨いたします。

●他社の補修弁と組合わせの場合は、接合できない場合があります。（レバー干渉等）

フランジ一体型

呼び径	呼び圧力	品名	型番	フランジ径	高さ	標準価格	参考重量
75	10K	カマンエア　A75-268-10K	A75-268-10K型	75	268㎜	199,000	約20kg
	10K	カマンエア　A75-268-100-10K	A75-268-100-10K型	100	268㎜	245,000	約21Kg

※ 空気弁用町野口金付（オプション）の場合は、52,800円加算してください。

レバー式副弁セット　　※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	10K	ｶﾏﾝｴｱA75-268-10K+副弁100H	AS75-368-10K型	368㎜	349,000	34kg
		ｶﾏﾝｴｱA75-268-10K+副弁150H	AS75-418-10K型	418㎜	353,500	36kg
		ｶﾏﾝｴｱA75-268-10K+副弁200H	AS75-468-10K型	468㎜	371,500	39kg

補修弁はGF型になります

キャップ式副弁セット　　※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	10K	ｶﾏﾝｴｱA75-268-10K+副弁100H	ASC75-368-10K型	368㎜	392,500	36kg
		ｶﾏﾝｴｱA75-268-10K+副弁150H	ASC75-418-10K型	418㎜	406,000	38kg
		ｶﾏﾝｴｱA75-268-10K+副弁200H	ASC75-468-10K型	468㎜	425,000	41kg

補修弁はGF型になります

製品標準価格表

ロックサスパッキン
LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

水道急速空気弁カムレバーロック式　φ75
カマンエアφ75　10K仕様

LSP

●独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」は
フランジ部を補強する製品です。

A75-268-10K型

●補修弁と組合わせる場合は弊社補修弁ｾｯﾄを推奨いたします。

●他社の補修弁と組合わせの場合は、接合できない場合があります。（レバー干渉等）

フランジ一体型　LSP付　（LSP型フランジ結合補強具　1ｾｯﾄ付）

呼び径	呼び圧力	品名	型番	ﾌﾗﾝｼﾞ径	高さ	標準価格	参考重量
75	10K	カマンエア　A75-268-10K+LSP	A75-268-10K LS型	75	268㎜	207,000	約20kg
		カマンエア　A75-268-100-10K+LSP	A75-268-100 10K LS型	100	268㎜	261,000	約21Kg

レバー式副弁セット（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	10K	カマンエアA75-268-10K+副弁100H+LSP	AS75-368-10K LS型	368㎜	365,000	34kg
		カマンエアA75-268-10K+副弁150H+LSP	AS75-418-10K LS型	418㎜	369,500	36kg
		カマンエアA75-268-10K+副弁200H+LSP	AS75-468-10K LS型	468㎜	387,500	39kg

※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。　補修弁はGF型になります

キャップ式副弁セット（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	10K	カマンエアA75-268-10K+副弁100H+LSP	ASC75-368-10K LS型	368㎜	408,500	36kg
		カマンエアA75-268-10K+副弁150H+LSP	ASC75-418-10K LS型	418㎜	422,000	38kg
		カマンエアA75-268-10K+副弁200H+LSP	ASC75-468-10K LS型	468㎜	441,000	41kg

※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。　補修弁はGF型になります

製品標準価格表
水道用急速空気弁カムレバーロック式　φ75
カマンエアφ75　16K仕様

A75-268-16K型

●補修弁と組合わせる場合は弊社補修弁ｾｯﾄを推奨いたします。

●他社の補修弁と組合わせの場合は、接合できない場合があります。（レバー干渉等）

フランジ一体型

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	16K	カマンエア　A75-268-16K	A75-268-16K型	268㎜	211,000	約20kg

※ 空気弁用町野口金付（オプション）の場合は、52,800円加算してください。

レバー式副弁セット　※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	16K	カマンエア　A75-268-16K +副弁100H	AS75-368-16K 型	368㎜	418,000	34Kg
		カマンエア　A75-268-16K +副弁150H	AS75-418-16K 型	418㎜	425,500	36Kg

補修弁はGF型になります

キャップ式副弁セット　※ｾｯﾄ品につきましては補修弁が受注生産のため納期はお問合せください。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のGF1号パッキンを使用しています。

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ	標準価格	参考重量
75	16K	カマンエア　A75-268-16K +副弁100H	ASC75-368-16K 型	368㎜	457,000	36Kg
		カマンエア　A75-268-16K +副弁150H	ASC75-418-16K 型	418㎜	470,000	38Kg

補修弁はGF型になります

製品標準価格表
カマンエア用オプション

空気弁用町野口金

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	空気弁用町野口金25㎜用	CAC/SUS製	118mm	39,800
65A	空気弁用町野口金75㎜用	CAC/SUS製	130mm	49,800
65A	空気弁用町野口金75㎜10K/16K用	CAC/SUS製	140mm	52,800

空気弁用町野口金25㎜用

空気弁用町野口金75㎜用

空気弁用町野口金75㎜ 10K／16K用

アングルバルブ町野メス付

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	アングルバルブ町野メス付90°	CAC製	250mm	65,500
65A	ストレートバルブ町野メス付180°	CAC製	250mm	83,000

注意：アングルバルブ取り外し時は補修弁を閉め、バルブを開いて残圧を抜いてから町野金具の操作をして下さい。

アングルバルブ町野メス付90°

ストレートバルブ町野メス付180°

スタンドパイプ

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	スタンドパイプストレート	アルミ製	700mm	30,000
65A	スタンドパイプストレート（引揚式）		700mm	57,000
65A	スタンドパイプ90° （引揚式）		700mm	57,000

注意：スタンドパイプ取り外し時は補修弁を閉め、バルブを開いて残圧を抜いてから町野金具の操作をして下さい。

ストレート　引揚式90°

引揚式ストレート

防寒カバー

サイズ	品名	材質	高さ	定価
	防寒カバーA165型用	ステンレス製	200mm	60,000
	防寒カバーA260型用	ステンレス製	330mm	60,000
	防寒カバーA75-247型用	ステンレス製	294mm	100,000
	防寒カバーA75-247-100型用	ステンレス製	294mm	110,000
	防寒カバーA75-268型10K/16K用	ステンレス製	315mm	150,000

防寒ｶﾊﾞｰA165用

防寒ｶﾊﾞｰA260用

製品標準価格表
カマンエア用オプション

簡易止水圧力測定器

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	簡易止水圧力計	アルミ製	130mm	41,000

簡易止水圧力計

簡易応急給水栓

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	簡易応急給水栓	CAC製	220mm	57,000



簡易応急給水栓

食品衛生法適合給水専用ホース

サイズ	品名	金具材質	長さ	定価
65A	ｸﾘｰﾝﾌﾛｰ給水ﾎｰｽ	AC製	5m	都度お問合せください
	ｸﾘｰﾝﾌﾛｰ給水ﾎｰｽ	AC製	10m	都度お問合せください
	ｸﾘｰﾝﾌﾛｰ給水ﾎｰｽ	AC製	20m	都度お問合せください

※納期は受注後、約1ヶ月程度かかります。詳しくは営業担当にご確認ください。

給水ﾎｰｽ65A（食品衛生法適合）

ANI（逆流防止）キット

サイズ	品名	材質	高さ	定価
φ25	A165/A260用ANIキット	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	32mm	5,000
φ25	F250用ANIキット	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	23mm	5,000
φ75	A75-247用ANIキット	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	28mm	12,000
φ75	AHD用ANIキット	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	25mm	5,000

ANIｷｯﾄA165/A260用

ANIｷｯﾄF250

ANIｷｯﾄAHD用

ANIｷｯﾄA75-247用

製品標準価格表
作動確認付排気弁　φ25　（7.5K /10K）

シンえもん

C200型

シンえもん本体価格表（ボールコックは含まれません）

呼び径	品　名	型　番	高さ	標準価格	参考重量
25	シンえもんC200型　標準仕様	C200型	200	61,000	1.8kg
25	シンえもんC250型　寒冷地仕様	C250型	250	118,500	3.4kg

※ 低圧仕様（0.5K）の場合は、本体 + 27,500円UPになります。
※ ﾎﾞｰﾙｺｯｸ付き（25㎜、20㎜、13㎜）の仕様は、本体 + 17,500円UPになります。
※ ﾎﾞｰﾙｺｯｸ無し(20㎜、13㎜)の仕様は、本体 + 7,500円UPになります。
※ φ50㎜ﾎﾞｰﾙｺｯｸ用の場合は、本体 + 35,000円UP（ﾚｼﾞｭｰｻｰ）になります。
※ シンえもん10K仕様は、本体 + 30,000円UPになります。
※ 寒冷地仕様C250型は、凍結破損防止機能＋防寒ｶﾊﾞｰ7.5K 仕様になります。ﾎﾞｰﾙｺｯｸは含まれません。
※ ステンレス製（ドレン付/ｼｮｰﾄﾚﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ）ボールコック付き（25㎜、20㎜、13㎜）は、38,000円UPになります。納期はご注文後約2週間かかります。

シンえもんオプションアタッチメント

シンえもん用防寒ｶﾊﾞｰ
（写真はC250型です）

360°　回転式ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ25A

給水ﾎｰｽ25A

簡易水圧計

オプション価格表

オプション品名	型 番	標準価格
シンえもん用防寒カバー7．5K用	CHC-7.5	36,500
シンえもん用防寒カバー10K用	CHC-10	54,500
360°　回転式ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ25A		44,500
簡易水圧計 25A		41,000
給水ﾎｰｽ 25A　長さ10m		27,500
給水ﾎｰｽ 25A　長さ20m		27,500

シンえもん「らくらくユニット」価格表　（サドル分水栓用にはサドル分水栓は含まれておりません。別途ご用意下さい）

注文生産品

注）シンえもん「らくらくユニット」は受注生産品です。納品は受注後、1週間　かかります。
受注生産品のため受注後のキャンセル及びご返品はお受けできませんのでご了承ください。

※ 埋設深度対応表らくらくﾕﾆｯﾄ寸法は目安です。サドル分水栓用ボールコックはφ25・φ50用のみです。
（ｻﾄﾞﾙ分水栓のﾀｲﾌﾟ、T字管の立上り寸法の違いにより当てはまらない場合も有ります）
※ 寒冷地仕様は57,500円、寒冷地仕様のステンレスコック付は78,000円UPになります。
なお、**寒冷地仕様の時の下記型番は“C200(標準)”が”C250（寒冷地仕様）”にかわります。**
※埋設深度1000mm以上はお問合せください。

ｻﾄﾞﾙ分水栓用ﾕﾆｯﾄ

サドル分水栓コック寸法φ25用			
型　番	らくらくユニット寸法	埋設深度	標準価格
C200S25／600	約320㎜	600㎜	93,500
C200S25／700	約420㎜	700㎜	103,000
C200S25／750	約470㎜	750㎜	
C200S25／800	約530㎜	800㎜	105,500
C200S25／850	約580㎜	850㎜	
C200S25／900	約630㎜	900㎜	108,000
C200S25／950	約680㎜	950㎜	
C200S25／1000	約730㎜	1000㎜	110,500

サドル分水栓コック寸法φ50用			
型　番	らくらくユニット寸法	埋設深度	標準価格
C200S50／600	約330㎜	600㎜	120,500
C200S50／700	約390㎜	700㎜	130,000
C200S50／750	約440㎜	750㎜	
C200S50／800	約490㎜	800㎜	132,500
C200S50／850	約540㎜	850㎜	
C200S50／900	約590㎜	900㎜	135,000
C200S50／950	約640㎜	950㎜	
C200S50／1000	約690㎜	1000㎜	137,500

ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾕﾆｯﾄ

φ75フランジ用			
型　番	らくらくユニット寸法	埋設深度	標準価格
C200F75／600	約310㎜	600㎜	97,500
C200F75／700	約410㎜	700㎜	107,000
C200F75／750	約460㎜	750㎜	
C200F75／800	約510㎜	800㎜	109,500
C200F75／850	約560㎜	850㎜	
C200F75／900	約610㎜	900㎜	112,000
C200F75／950	約660㎜	950㎜	
C200F75／1000	約710㎜	1000㎜	114,500

φ50フランジ用			
型　番	らくらくユニット寸法	埋設深度	標準価格
C200F50／600	約310㎜	600㎜	113,000
C200F50／700	約410㎜	700㎜	122,500
C200F50／750	約460㎜	750㎜	
C200F50／800	約510㎜	800㎜	125,000
C200F50／850	約560㎜	850㎜	
C200F50／900	約610㎜	900㎜	127,500
C200F50／950	約660㎜	950㎜	
C200F50／1000	約710㎜	1000㎜	130,000

製品標準価格表
せのびくん シリーズ

水道用地下式消火栓　浅埋対応　町野LL型　（単口）φ75
S255 町野LL型　単口　内外面粉体塗装　（JWWA　B　103準拠品）

浅層埋設に対応した単口消火栓です。（全高255mm）
塗装は内外面粉体塗装を標準仕様とし、弁棒の径も従来品より2mm太くし、ダストシールを採用する等、耐久性が大幅に向上しております。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	せのびくん　S255	S255 町野LL型	255mm	単口	119,000	21Kg

NI形水道用地下式消火栓排気弁付　町野LL型(単口）φ75
S255Air町野LL型　　単口　　内外面粉体塗装　（JWWA　B　103　準拠品）

浅埋型消火栓に簡易空気弁「排気弁」を付け、管路に設置する空気弁の補助的役割を消火栓に持たせました。
この排気弁は傾斜角度20度でも漏れることなく作動するので設置角度を考慮せず容易に施工出来ます。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	せのびくん　S255Air	S255Air 町野LL型	255mm	単口	125,500	22kg

空気弁内蔵型消火栓　町野LL型(単口）φ75
水道用地下式消火栓急速空気弁内蔵型
空消ドルフィンAHD町野LL型　単口　内外面粉体塗装　（JWWA　B　103準拠品）

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	せのびくん 空消ドルフィンAHD	AHD 町野LL型	330mm	単口	268,500	26Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。

製品標準価格表
せのびくん シリーズ 補修弁セット

水道用地下式消火栓　浅埋対応　町野LL型 （単口）φ75

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装　（100H副弁付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	せのびくん S255 + 副弁100H	SS355 町野LL型	355mm	単口	233,500	34Kg

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装　（150H副弁付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	せのびくん S255 + 副弁150H	SS405 町野LL型	405mm	単口	242,000	36Kg

NI形水道用地下式消火栓　排気弁付　町野LL型（単口）φ75

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装　（100H副弁付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5 K	せのびくん S255Air + 副弁100 H	SS355Air 町野LL型	355 mm	単口	240,000	35 kg

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装　（150H副弁付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型 番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5 K	せのびくん S255Air + 副弁150 H	SS405Air 町野LL型	405 mm	単口	248,500	37 kg

水道用地下式消火栓　急速空気弁内蔵型 （単口）φ75

（急速空気弁（φ25相当）JWWA B 137(旧JIS B 2063)準拠）

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装　（100H副弁付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品 名	型 番	高さ(全閉時)	形 式	標準価格	参考重量
75× 2 1/2	7.5K	せのびくん 空消ドルフィンAHD +副 弁 100H	AHDS430 町野LL型	430mm	単 口	383,000	39Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装　（150H副弁付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	せのびくん 空消ドルフィンAHD +副 弁 150H	AHDS480 町野LL型	480mm	単口	391,500	41Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。

製品標準価格表

水道用地下式消火栓　浅埋対応型　（単口）φ75

S255型　単口　内外面粉体塗装　（JWWA　B　103準拠品）

S255型

浅層埋設に対応した単口消火栓です。（全高255mm）
塗装は内外面粉体塗装を標準仕様とし、弁棒の径も従来品より2mm太くし、ダストシールを採用する等、耐久性が大幅に向上しております。

副弁を付けられる場合は副弁セット
SS355型、SS405型をご指定ください。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓　S255	S255型	255mm	単口	119,000	20Kg

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓 S255 + 副弁100H	SS355 型	355 mm	単口	233,500	34 kg
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓 S255 + 副弁150H	SS405型	405 mm	単口	242,000	36 k g

GF型は10,000円アップになります

キャップ式副弁セット　内外面粉体塗装

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓 S255 + 副弁100H	SSC355型	355 mm	単口	274,000	34 kg
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓 S255 + 副弁150H	SSC405型	405 mm	単口	281,500	36 k g

GF型は10,000円アップになります

※浅埋対応型消火栓オプション

ドレン弁（18,000円UP）
ステンレス製口金フタ、チェーン　（標準タイプは樹脂製です。）

製品標準価格表

ロックサスパッキン
LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

水道用地下式消火栓　浅埋対応型　（単口）φ75
S255型　単口　内外面粉体塗装　（JWWA　B　103準拠品）

S255型

独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」はフランジ部を補強する製品です。

（LSP型フランジ結合補強具　1ｾｯﾄ付）

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓S255 + LSP	S255 LS型	255mm	単口	122,000	20Kg

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓S255 +副弁100H + LSP	SS355 −LS型	355mm	単口	239,500	34 kg
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓S255 +副弁150H+ LSP	SS405 −LS型	405mm	単口	248,000	36 k g

GF型は10,000円アップになります

キャップ式副弁セット　内外面粉体塗装（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓S255 +副弁100H + LSP	SSC355 −LS型	355mm	単口	280,000	34 kg
75×2 1/2	7.5K	地下式消火栓S255 +副弁150H+ LSP	SSC405 −LS型	405mm	単口	287,500	36 k g

GF型は10,000円アップになります

※浅埋対応型消火栓オプション

ドレン弁（18,000円UP）
ステンレス製口金フタ、チェーン　（標準タイプは樹脂製です。）

製品標準価格表

水道用地下式消火栓 浅埋対応型排気弁付 （単口）φ75

S255Air型　　単口　　内外面粉体塗装　（JWWA　B　103　準拠品）

S255Air型

浅埋型消火栓に簡易空気弁「排気弁」を付け、管路に設置する空気弁の補助的役割を消火栓に持たせました。

この排気弁は傾斜角度20度でも漏れることなく作動するので設置角度を考慮せず容易に施工出来ます。

副弁を付けられる場合は副弁セット
SS355Air型、SS405Air型をご指定ください。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	NI形地下式消火栓排気弁付 S255Air	S255Air型	255mm	単口	125,500	21kg

※10K仕様も補修弁セットで対応可能です。(下記に表示)

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキン (10Kの時はGF1号パッキン) を使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75× 2 1/2	7.5K	NI形 地下式消火栓排気弁付 S255Air + 副弁100H	SS355Air型	355 mm	単口	240,000	35 kg
75× 2 1/2	7.5K	NI形 地下式消火栓排気弁付 S255Air + 副弁150H	SS405Air型	405 mm	単口	248,500	37 kg
75× 2 1/2	10K	NI形 地下式消火栓排気弁付 S255Air+ 副弁100H 10K仕 様	SS355Air −10K型	355mm	単口	311,500	37 kg

GF型は10,000円アップになります

キャップ式副弁セット　内外面粉体塗装

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキン

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75× 2 1/2	7.5K	NI形 地下式消火栓排気弁付 S255Air + 副弁100H	SSC355Air型	355 mm	単口	280,500	35 kg
75× 2 1/2	7.5K	NI形 地下式消火栓排気弁付 S255Air + 副弁150H	SSC405Air型	405 mm	単口	288,000	37 kg

GF型は10,000円アップになります

※排気弁付消火栓オプション

ドレン弁(18,000円UP)
寒冷地仕様(27,500円UP)
排気弁低圧仕様　0.5K　(27,500円UP)
ステンレス製口金フタ、チェーン(標準タイプは樹脂製です。)

製品標準価格表

ロックサスパッキン
LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

水道用地下式消火栓　浅埋対応型排気弁付（単口）φ75

S255Air型　単口　内外面粉体塗装（JWWA B 103 準拠品）

S255Air型

LSP

●独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」はフランジ部を補強する製品です。

（LSP型フランジ結合補強具　1ｾｯﾄ付）

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	NI形地下式消火栓排気弁付 S255Air ＋LSP	S255Air LS型	255㎜	単口	128,500	21kg

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装　（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	NI形 地下式消火栓排気弁付 S255Air＋副弁100H+LSP	SS355Air−LS型	355mm	単口	246,000	35kg
75×2 1/2	7.5K	NI形 地下式消火栓排気弁付 S255Air＋副弁150H+LSP	SS405Air−LS型	405mm	単口	254,500	37Kg

GF型は10,000円アップになります

キャップ式副弁セット　内外面粉体塗装　（LSP型フランジ結合補強具　2ｾｯﾄ付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	NI形 地下式消火栓排気弁付 S255Air＋副弁100H+LSP	SSC355Air−LS型	355mm	単口	286,500	35kg
75×2 1/2	7.5K	NI形 地下式消火栓排気弁付 S255Air＋副弁150H+LSP	SSC405Air−LS型	405mm	単口	294,000	37Kg

GF型は10,000円アップになります

※排気弁付消火栓オプション

寒冷地仕様（27,500円UP）
排気弁低圧仕様　0.5K（27,500円UP）
ステンレス製口金フタ、チェーン（標準タイプは樹脂製です。）

製品標準価格表
水道用地下式消火栓　空気弁内蔵型　（単口）φ75

（急速空気弁（φ25相当）JWWA B 137（旧JIS B 2063）準拠）

空消ドルフィンAHD型　単口　内外面粉体塗装　（JWWA　B　103準拠品）

AHD型

●**「ANI（逆流防止キット）」を取付けることで空気弁部の濁水逆流防止**が可能です。
●「ANI（逆流防止キット）」付の品番は標準品番の頭に“ANI”を入れます。
（例）AHD→ANI-AHD　AHDS430→ANI-AHDS430

ANI（逆流防止キット）

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ（全閉時）	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィン　AHD	AHD型	330mm	単口	268,500	25Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ（全閉時）	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィンＡＨＤ＋副弁100H	AHDS430型	430mm	単口	383,000	39Kg
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィンＡＨＤ＋副弁150H	AHDS480 型	480mm	単口	391,500	41Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。

キャップ式副弁セット　内外面粉体塗装

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ（全閉時）	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィンＡＨＤ＋副弁100H	AHDSC430型	430mm	単口	423,500	39Kg
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィンＡＨＤ＋副弁150H	AHDSC480 型	480mm	単口	431,000	41Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。

空気弁腰部

JWWA B 103消火栓の**腰部取替で急速空気弁内蔵消火栓**になります。
（JWWA B 103-1991以降の消火栓に限ります。またﾒｰｶｰによっては取替できないものもありますのでお問い合わせください）

呼び径	呼び圧力	品名	型番	高さ（全閉時）	形式	標準価格	参考重量
25	7.5K	空消ドルフィン AHD 腰部	AHD 腰部	330mm（設置時）	急速	180,000	9Kg

※空気弁内蔵型消火栓オプション

ドレン弁（18,000円UP）
ステンレス製口金フタ、チェーン　（標準タイプは樹脂製です。）

製品標準価格表

LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）
（ロックサスパッキン）

水道用地下式消火栓　空気弁内蔵型　（単口）φ75

（急速空気弁（φ25相当）JWWA B 137（旧JIS B 2063）準拠）

空消ドルフィンAHD型　単口　内外面粉体塗装　（JWWA　B　103準拠品）

AHD型

●独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」は フランジ部を補強する製品です。
●**「ANI（逆流防止キット）」を取付けることで空気弁部の濁水逆流防止**が可能です。
●「ANI（逆流防止キット）」付の品番は標準品番の頭に“ANI”を入れます。
（例）
AHD-LS→ANI-AHD-LS
AHDS430LS→ANI-AHDS430LS

ＡＮＩ（逆流防止キット）

LSP型フランジ結合補強具 1ｾｯﾄ付

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィン　AHD + LSP	AHD LS型	330mm	単口	271,500	25Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。

レバー式副弁セット　内外面粉体塗装　（LSP型ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具 2ｾｯﾄ付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィン　AHD + 副弁100H +LSP	AHDS430 LS型	430mm	単口	389,000	39Kg
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィン　AHD + 副弁150H +LSP	AHDS480 LS型	480mm	単口	397,500	41Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。　※GF型は10,000円アップになります。

キャップ式副弁セット　内外面粉体塗装　（LSP型ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具 2ｾｯﾄ付）

※ 消火栓部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィン　AHD + 副弁100H +LSP	AHDSC430 LS型	430mm	単口	429,500	39Kg
75×2 1/2	7.5K	空消ドルフィン　AHD + 副弁150H +LSP	AHDSC480 LS型	480mm	単口	437,000	41Kg

※「ANI（逆流防止キット）」付は5,000円アップになります。　※GF型は10,000円アップになります。

※空気弁内蔵型消火栓オプション

ドレン弁（18,000円UP）
ステンレス製口金フタ、チェーン　（標準タイプは樹脂製です。）

製品標準価格表

水道用補修弁　φ75
JWWA B 126 補修弁 FCD内外面粉体塗装

ボールレバー式

呼び径×面間寸法	呼び圧力	型番	標準価格 FCD内外面粉体塗装 RF型	標準価格 FCD内外面粉体塗装 GF型	参考重量
75×100H	7.5K	B126-100	111,500	121,500	14kg
75×150H		B126-150	120,000	130,000	16kg
75×200H		B126-200	133,000	143,000	19kg
75×300H		B126-300	150,000	160,000	21kg
75×400H		B126-400	162,000	172,000	23kg
75×100H	10K	B126-100 10K	-------	144,000	
75×150H		B126-150 10K	-------	148,500	
75×200H		B126-200 10K	-------	166,500	

（くの字ﾚﾊﾞｰもございます）

※ボールレバー・キャップ式補修弁200H～400Hは受注生産となりますので
納期は予めお問い合わせ下さい。

注）3種（10K）補修弁は受注生産となりますので納期は予めお問い合わせ下さい。
受注生産品のため受注後のキャンセル及びご返品はお受けできませんのでご了承ください。

ボールキャップ式

呼び径×面間寸法	呼び圧力	型番	標準価格 FCD内外面粉体塗装 RF型	標準価格 FCD内外面粉体塗装 GF型	参考重量
75×100H	7.5K	B126-100C	152,000	162,000	16kg
75×150H		B126-150C	159,500	169,500	18kg
75×200H		B126-200C	173,000	183,000	21kg
75×300H		B126-300C	189,000	199,000	23kg
75×400H		B126-400C	201,500	211,500	25kg
75×100H	10K	B126-100C 10K	-------	187,500	
75×150H		B126-150C 10K	-------	201,000	
75×200H		B126-200C 10K	-------	220,000	

※ボールレバー・キャップ式補修弁200H～400Hは受注生産となりますので
納期は予めお問い合わせ下さい。

注）3種（10K）補修弁は受注生産となりますので納期は予めお問い合わせ下さい。
受注生産品のため受注後のキャンセル及びご返品はお受けできませんのでご了承ください。

製品標準価格表

ロックサスパッキン

LSP型フランジ結合補強具付（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

水道用補修弁　φ75

JWWA　B　126　補修弁　FCD内外面粉体塗装

独自開発の「LSP型フランジ結合補強具付(水協合格品)」はフランジ部を補強する製品です。

「LSP型フランジ結合補強具付 補修弁」とご明記下さい。

ボールレバー式　（LSP型フランジ結合補強具　1ｾｯﾄ付）

呼び径×面間寸法	呼び圧力	型番	標準価格 FCD内外面粉体塗装 RF型	標準価格 FCD内外面粉体塗装 GF型	参考重量
75×100H	7.5K	B126LS100	114,500	124,500	14kg
75×150H		B126LS150	123,000	133,000	16kg
75×200H		B126LS200	136,000	146,000	19kg
75×300H		B126LS300	153,000	163,000	21kg
75×400H		B126LS400	165,000	175,000	23kg

※ボールレバー･キャップ式補修弁200H～400Hは受注生産となりますので
納期は予めお問い合わせ下さい。

※注意：LSP型フランジ結合補強具の付属ボルトの長さは、フランジサイズφ75の場合
M16×75mmが標準になります。配水ポリ用ボルトナットも承ります。

ボールキャップ式　（LSP型フランジ結合補強具　1ｾｯﾄ付）

呼び径×面間寸法	呼び圧力	型番	標準価格 FCD内外面粉体塗装 RF型	標準価格 FCD内外面粉体塗装 GF型	参考重量
75×100H	7.5K	B126LS100C	155,000	165,000	16kg
75×150H		B126LS150C	162,500	172,500	18kg
75×200H		B126LS200C	176,000	186,000	21kg
75×300H		B126LS300C	192,000	202,000	23kg
75×400H		B126LS400C	204,500	214,500	25kg

※ボールレバー･キャップ式補修弁200H～400Hは受注生産となりますので
納期は予めお問い合わせ下さい。

※注意：LSP型フランジ結合補強具の付属ボルトの長さは、フランジサイズφ75の場合
M16×75mmが標準になります。配水ポリ用ボルトナットも承ります。

製品標準価格表

【LSPのお取り扱いについて】
GFとRFの兼用タイプでGF同士でもご使用いただけます。
GFパッキンを取り付ける必要はございません。

ロックサスパッキン
LSP型フランジ結合補強具（水協合格品）（RF･GF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能）

50㎜フランジ用 1セット　（LSP本体① ボルト④ Uナット④ ワッシャ⑧）

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
φ50用	7.5K/10K	LSP型フランジ結合補強具	LSP50	4.6mm	6.8mm	M16×70㎜	18,000

注意：上記以外の長さのボルトについては別途手配をお願いします。（ 配水ﾎﾟﾘ用M16x80㎜もお取り扱いございます ）

（7.5Ｋ LSP本体① ボルト④ Uナット④ ワッシャ⑧）
（10Ｋ LSP本体① ボルト⑧ Uナット⑧ ワッシャ⑯）
75㎜フランジ用 1セット （16Ｋ LSP本体① ボルト⑧ Uナット⑧ ワッシャ⑯）

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
φ75用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP75	4.6mm	6.8mm	M16×75㎜	19,000
φ75用	10K	LSP型フランジ結合補強具10K	LSP75-10	4.6mm	6.8mm	M16×75㎜	39,000
φ75用	16K	LSP型フランジ結合補強具16K	LSP75-16	4.6mm	6.8mm	M20×80㎜	57,500

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。（7.5K/10Kは配水ﾎﾟﾘ用M16×90㎜もお取り扱いございます）

（7.5K LSP本体① ボルト④ Uナット④ ワッシャ⑧）
100㎜フランジ用 1セット（10Ｋ LSP本体① ボルト⑧ Uナット⑧ ワッシャ⑯）

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
φ100用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP100	4.6mm	6.8mm	M16×75㎜	28,000
φ100用	10K	LSP型フランジ結合補強具 10K	LSP100-10	4.6mm	6.8mm	M16×75㎜	41,000

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。（ 配水ﾎﾟﾘ用M16×100㎜もお取り扱いございます ）

（7.5Ｋ LSP本体① ボルト⑥ Uナット⑥ ワッシャ⑫）
150㎜フランジ用 1セット（10Ｋ LSP本体① ボルト⑧ Uナット⑧ ワッシャ⑯）

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
φ150用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP150	4.6mm	6.8mm	M16×80㎜	35,500
φ150用	10K	LSP型フランジ結合補強具 10K	LSP150-10	4.6mm	6.8mm	M20×80㎜	70,500

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。（ 配水ﾎﾟﾘ用はお問い合わせください ）

（7.5Ｋ LSP本体① ボルト⑧ Uナット⑧ ワッシャ⑯）
（10Ｋ LSP本体① ボルト⑫ Uナット⑫ ワッシャ㉔）
200㎜フランジ用 1セット

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
φ200用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP200	4.6mm	6.8mm	M16×80㎜	76,000
φ200用	10K	LSP型フランジ結合補強具 10K	LSP200-10	4.6mm	6.8mm	M20×80㎜	132,000

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。（ 配水ﾎﾟﾘ用はお問い合わせください ）

250㎜フランジ用 1セット

（7.5Ｋ LSP本体① ボルト⑧ Uナット⑧ ワッシャ⑯）
（10Ｋ LSP本体① ボルト⑫ Uナット⑫ ワッシャ㉔）

	フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
	φ250用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP250	4.6mm	6.8mm	M20×85㎜	117,000
★	φ250用	10K	LSP型フランジ結合補強具 10K	LSP250-10	4.6mm	6.8mm	M22×85㎜	175,500

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

300㎜フランジ用 1セット

（7.5Ｋ LSP本体① ボルト⑩ Uナット⑩ ワッシャ⑳）
（10Ｋ LSP本体① ボルト⑯ Uナット⑯ ワッシャ㉜）

	フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
	φ300用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP300	4.6mm	6.8mm	M20×90㎜	132,000
★	φ300用	10K	LSP型フランジ結合補強具 10K	LSP300-10	4.6mm	6.8mm	M22×85㎜	197,500

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

350㎜フランジ用 1セット

（7.5Ｋ LSP本体① ボルト⑩ Uナット⑩ ワッシャ⑳）
（10Ｋ LSP本体① ボルト⑯ Uナット⑯ ワッシャ㉜）

	フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
	φ350用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP350	5mm	7.8mm	M22×95㎜	202,500
★	φ350用	10K	LSP型フランジ結合補強具 10K	LSP350-10	5mm	7.8mm	M22×95㎜	263,000

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

400㎜フランジ用 1セット

（7.5Ｋ LSP本体① ボルト⑫ Uナット⑫ ワッシャ㉔）
（10Ｋ LSP本体① ボルト⑯ Uナット⑯ ワッシャ㉜）

	フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
★	φ400用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP400	5mm	8mm	M22×95㎜	231,000
★	φ400用	10K	LSP型フランジ結合補強具 10K	LSP400- 10	5mm	8mm	M24×95㎜	300,000

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

450㎜フランジ用 1セット （7.5K LSP本体① ボルト⑫ Uナット⑫ ワッシャ㉔）

	フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
★	φ450用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP450	5mm	8mm	M24×110㎜	330,000

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

500㎜フランジ用 1セット （7.5K LSP本体① ボルト⑫ Uナット⑫ ワッシャ㉔）

	フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
★	φ500用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP500	7mm	9.3mm	M24×110㎜	385,000

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

600㎜フランジ用 1セット （7.5K LSP本体① ボルト⑯ Uナット⑯ ワッシャ㉜）

	フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
★	φ600用	7.5K	LSP型フランジ結合補強具	LSP600	7mm	9.3mm	M24×120㎜	440,000

注意：上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

★は受注生産のため、受注後の納期が２～３カ月程度かかります。ご注意ください

【設備配管用】は次ページにあります➡➡➡

ロックサスパッキン

LSP型フランジ結合補強具【 設備配管用 】(FF･RF兼用ﾀｲﾌﾟ／片締め防止機能)

65㎜フランジ用 1セット (10K LSP本体① ボルト④ Uナット④ ワッシャ⑧)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
φ65用	10K	LSP型フランジ結合補強具10K	LSP65-10	4.6mm	6.8mm	M16×75㎜	37,000

注意:上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

80㎜フランジ用 1セット (10Ｋ LSP本体① ボルト⑧ Uナット⑧ ワッシャ⑯)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
φ80用	10K	LSP型フランジ結合補強具10K	LSP75-10	4.6mm	6.8mm	M16×75㎜	39,000

注意:上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

125㎜フランジ用 1セット (10K LSP本体① ボルト⑧ Uナット⑧ ワッシャ⑯)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	厚さ	厚さ最大	ボルトサイズ	標準価格
φ125用	10K	LSP型フランジ結合補強具10K	LSP125-10	4.6mm	6.8mm	M20×80㎜	62,500

注意:上記以外の長さのボルトについては、別途手配をお願いします。

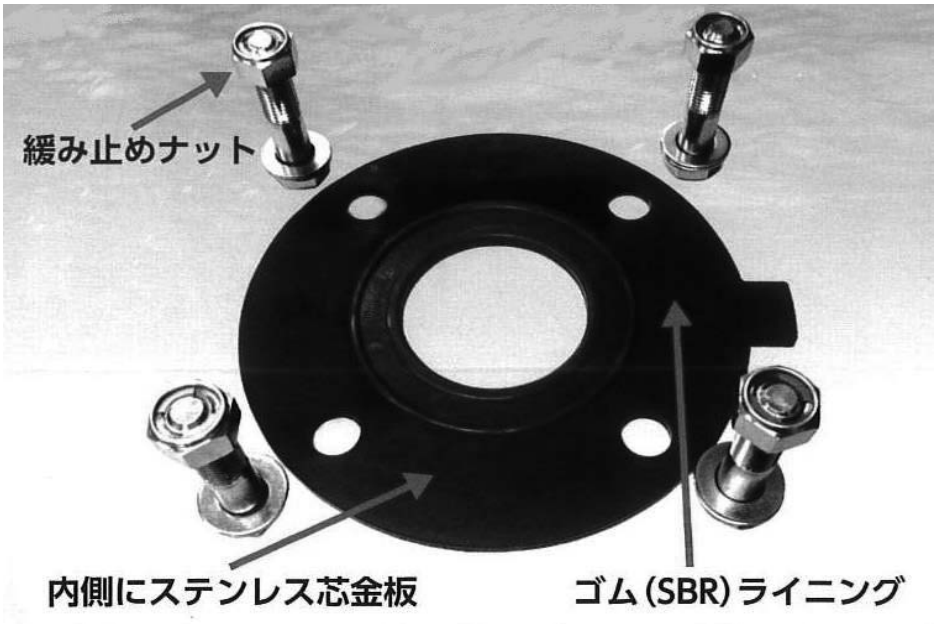

消火栓器具価格表

スタンドパイプ

仕　様	定　価
単口用AC製	40,000
単口AC製赤紐巻	46,000

スタンドパイプ引き上げキー

仕　様	定　価
	11,500

ノズル

普及型ノズル　鑑定品

仕　様	定　価
BC製40A	18,500

ノズル赤紐巻　AC製　鑑定品

仕　様	定　価
AC製65A赤紐巻	51,000
ノズルハンドル付65A赤紐巻 ノズルバンド(ビニール製)付	60,500

ホース

クラス下(使用水圧1.3Mpa)20m国検AC金具付

サイズ	定　価
40A	52,000
50A	60,500
65A	78,000

クラス下(使用水圧0.9Mpa)20m国検AC金具付

サイズ	定　価
50A	51,500
65A	73,000

開栓キー

地下式開栓キー

サイズ	定　価
500L	14,500
790L	14,500
850L	14,500