水道用価格表

2026年度版

タイヨージョイント株式会社

For WATER PIPE

人に社会に、そして未来に…

創業70年以上経った当社の製品は、

誠意と熱意の結晶。

その実績と蓄積した技術で、

ニーズに合わせ

より良い製品を確実に

お届けします。

INDEX

フランジアダプター（伸縮継手）

①EXR-FA型 ……P2
②EXR-W型 ……P3
③EXRW-SUS型 ……P3

伸縮可撓管

④EXR-2型 ……P4

スリーブジョイント

⑤F-2型 ……P5
⑥F-SUS型 ……P6

（注）
1. 水協受検の場合は別途5,000円を申し受けます。
2. 表示価格には「消費税」は含まれておりません。
3. 1回の契約金額が30,000円未満の場合は、運賃として2,000円を申し受けます。
   但し、沖縄及び離島は別途運賃とします。
4. 航空便による出荷納入の場合は、別途運賃申し受けます。
5. 有効期限は2026年4月1日から2027年3月31日とします。

①フランジアダプター

EXR-FA型(鋼板製)

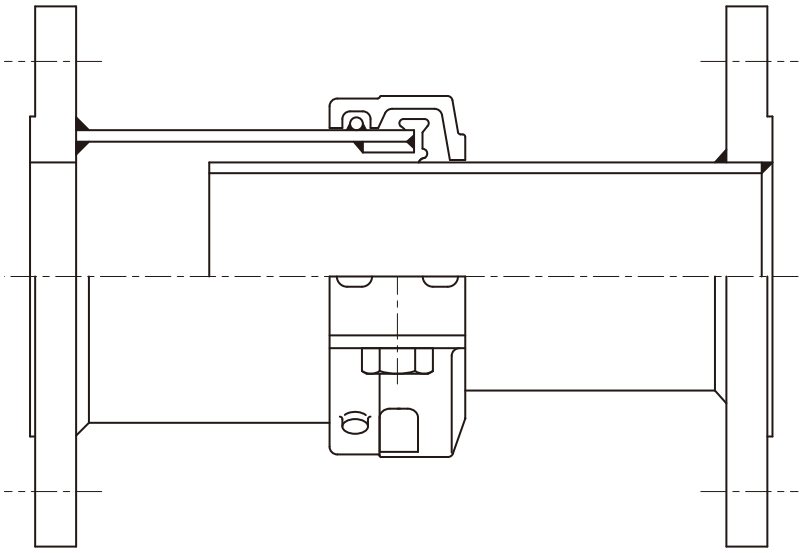

呼び径 (mm)	面間 L (mm)	両フランジ RF (円)	伸縮量 (mm)	概算重量 (kg)
250	500	1,164,000	±100	70
300	500	1,394,000	±100	83
350	500	1,586,000	±100	105
400	500	1,754,000	±100	118
450	600	1,986,000	±100	153
500	600	2,325,000	±100	176
600	600	2,642,000	±100	269
700	600	3,380,000	±100	331
800	600	4,120,000	±100	381

◎ 本体塗装仕様はナイロンコーティングと致します。その他の塗装仕様については弊社までお問い合わせ下さい。
◎ 離脱防止用のタイロッドボルト付は別途お見積り致します。
◎ 16k、20k等のフランジ仕様及び面間Lについては別途お見積り致します。

②フランジアダプター

EXR-W型(鋳物製)

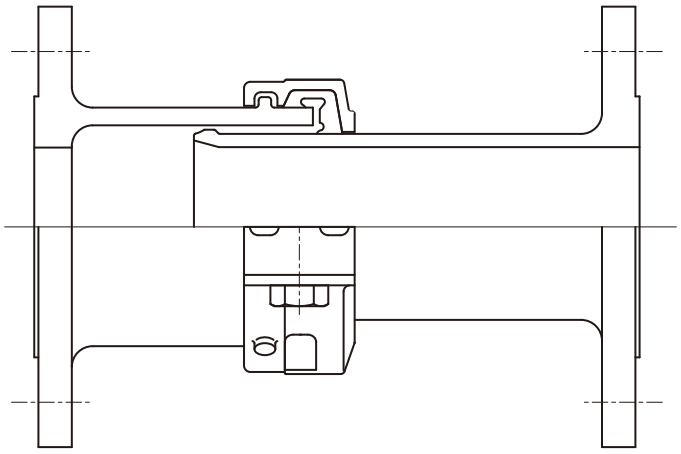

呼び径 (mm)	面間 L (mm)	両フランジ RF (円)	伸縮量 (mm)	概算重量 (kg)
50	230	162,000	± 50	10
75	290	225,000	± 40	15
100	350	286,000	± 50	21
150	490	494,000	±110	42
200	500	648,000	±100	59

◎ FCD450-10(鋳物製)となります。
◎ 本体塗装仕様はナイロンコーティングと致します。
その他の塗装仕様については弊社までお問い合わせ下さい。

③フランジアダプター

EXRW-SUS型(ステンレス鋳物製)

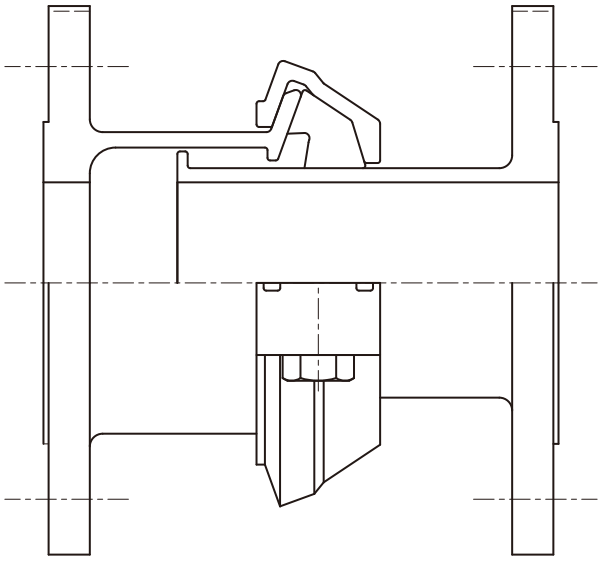

呼び径 (mm)	面間 L (mm)	両フランジ RF (円)	伸縮量 (mm)	概算重量 (kg)
50	200	333,000	± 30	10
75	200	362,000	± 30	14
100	200	424,000	± 30	18
150	200	663,000	± 30	29
200	200	848,000	± 30	38

◎ SCS14製(SUS316相当)となります。

④伸縮可撓管

EXR-2型(鋼板製)

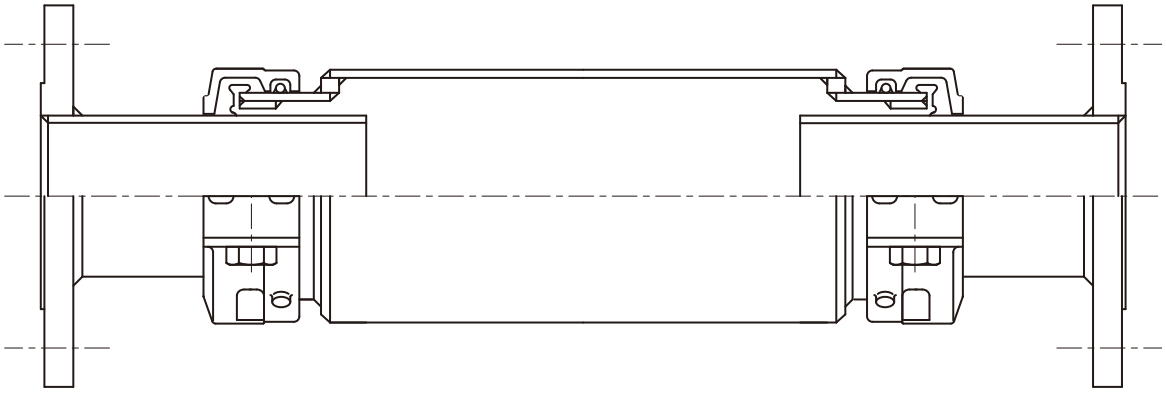

呼び径 (mm)	面間 L (mm)	両フランジ RF (円)	伸縮量 (mm)	偏心量 (mm)	概算重量 (kg)
75	1,200	825,000	±100	50	29
100	1,200	866,000	±100	50	49
125	1,200	973,000	±100	50	64
150	1,200	1,058,000	±100	50	74
200	1,200	1,162,000	±100	50	99
250	1,200	1,353,000	±100	50	139
300	1,200	1,667,000	±100	50	165
350	1,200	1,902,000	±100	50	200
400	1,200	2,261,000	±100	50	224
450	1,200	2,536,000	±100	50	269
500	1,200	2,958,000	±100	50	311
600	1,200	3,592,000	±100	50	483
700	1,300	4,437,000	±100	50	597
800	1,300	5,069,000	±100	50	677

◎ 本体塗装仕様はナイロンコーティングと致します。その他の塗装仕様については弊社までお問い合わせ下さい。
◎ 離脱防止用のタイロッドボルト付は別途お見積り致します。
◎ 上記以外のフランジ仕様及び面間Lについては別途お見積り致します。

⑤スリーブジョイント

F-2型（鋼板製）

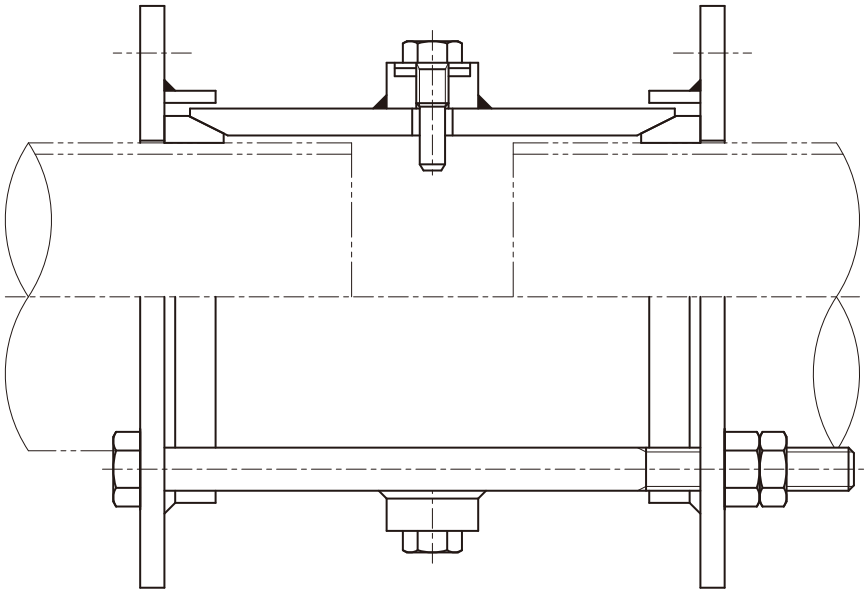

呼び径（mm）	ソケットL寸法(mm)	ナイロンコーティング(円)	エポキシ粉体(円)	フタル酸系さび止め塗装(円)	伸縮吸収量(中央値)(mm)	概算重量（kg）
40	160	103,000	83,000	62,000	±15	5
50	160	117,000	97,000	69,000	±15	5
65	160	130,000	102,000	76,000	±15	7
75	160	150,000	117,000	90,000	±15	7
100	180	164,000	136,000	95,000	±20	11
125	180	205,000	175,000	131,000	±20	14
150	180	253,000	216,000	157,000	±20	18
200	180	294,000	266,000	192,000	±20	24
250	180	344,000	306,000	223,000	±20	29
300	180	382,000	336,000	253,000	±20	34
350	180	545,000	501,000	400,000	±20	49
400	180	641,000	586,000	469,000	±20	54
450	180	708,000	647,000	528,000	±20	61
500	180	828,000	752,000	603,000	±20	66
550	180	902,000	816,000	664,000	±20	73
600	180	977,000	878,000	692,000	±20	78
700	180	1,075,000	966,000	796,000	±20	101
800	180	1,183,000	1,063,000	916,000	±20	112
900	250	1,302,000	1,170,000	1,054,000	±20	152

◎ 上記以外のサイズについては、別途お見積致します。(最大呼び径:2000)

⑦スリーブジョイント

F-SUS型(ステンレス鋳物製)

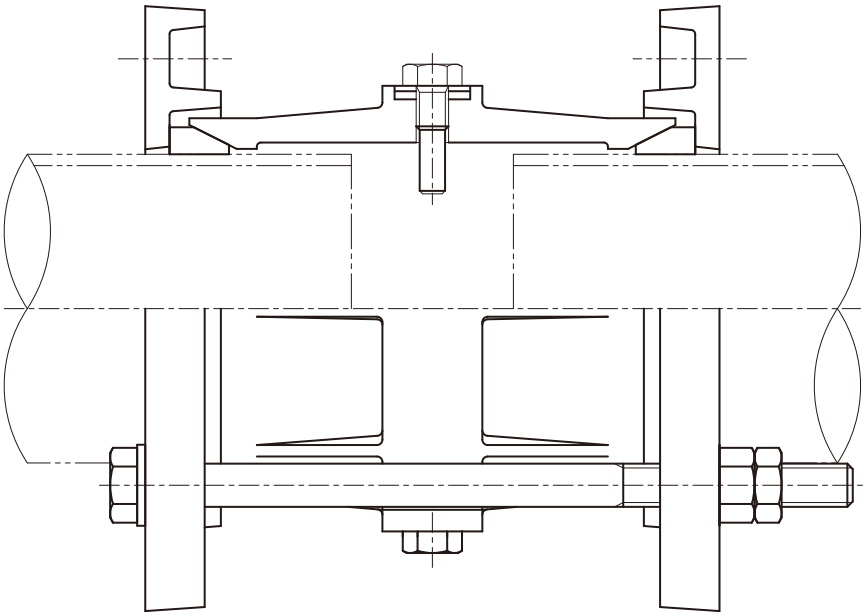

呼び径 (mm)	ソケット L寸法(mm)	ステンレス鋳物(円)	伸縮吸収量 (中央値) (mm)	概算重量 (kg)
50	160	385,000	±15	6
65	160	414,000	±15	8
75	160	444,000	±15	9
100	180	520,000	±20	15
125	180	572,000	±20	17
150	180	705,000	±20	20
200	180	1,015,000	±20	27
250	180	—	±20	35
300	180	—	±20	40
350	180	—	±20	47

◎ SCS14製(SUS316相当)となります。