For Earth, For Life
Kubota

パイプシステム価格表

Pipe system 2026

（2026 年 4 月）

株式会社クボタ
パイプシステム事業部

■ GENEX（GX 形）呼び径 75 ～ 450

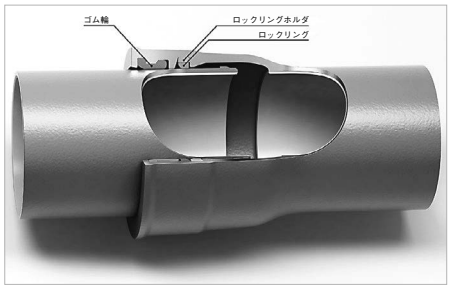

■ GX 形　呼び径 500 ～800

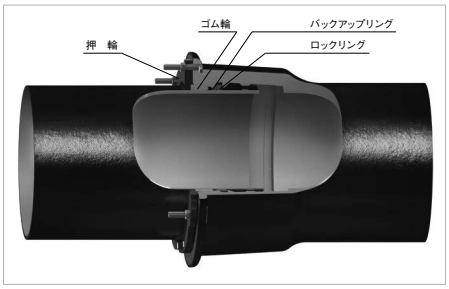

■ NECS（NS 形 E 種）

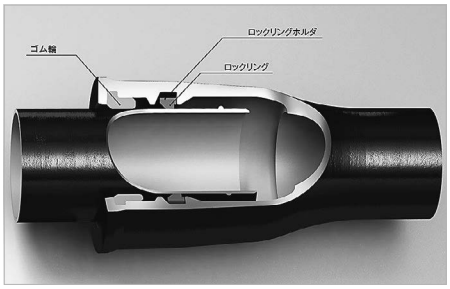

■ NS 形　呼び径 500 ～1000

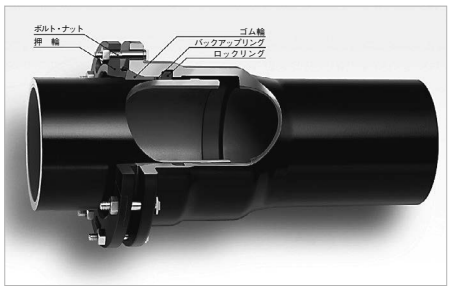

■ K 形

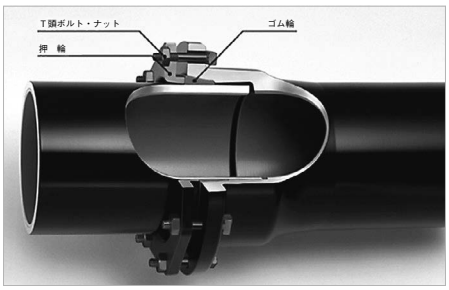

■ T 形

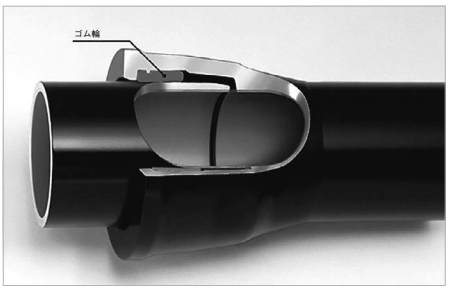

1. 適用規格

型式	呼び径	適用規格
GX 形	φ75 ～φ400	JWWA　G　120・121※
GX 形	φ450	JDPA　G　1049※
GX 形	φ500 ～φ800	JDPA　G　1049 －2※
NS 形 E 種	φ75 ～φ150	JDPA　G　1042 －2※
N S 形	φ500 ～φ1000	JWWA　G　113・114
S50 形	φ50	JDPA　G　1052
K・T・フランジ形	φ75 ～φ1500	JIS　G　5526・5527　及び　JWWA　G　113・114

※　ただし、短管１号・２号はメーカー規格となります。

2. 塗装仕様

（1）内面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	NS 形 E 種以外	モルタルライニング エポキシ樹脂粉体塗装	JIS　A　5314　及び　JWWA　A　113 JIS　G　5528　及び　JWWA　G　112
	NS 形 E 種	エポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに 無機系材料を混合したものによる塗装	JDPA　G　1042-2
異形管	－	エポキシ樹脂粉体塗装	JIS　G　5528　及び　JWWA　G　112
ソフトシール弁	－	エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA　B　120

（2）外面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	GX 形（φ75 ～450 まで）・S50 形 上記以外	C －Protect 合成樹脂塗料	JWWA　G　120・121 JWWA　K　139
異形管	GX 形（φ75 ～450 まで）・S50 形 上記以外	C －Protect 合成樹脂塗料	JWWA　G　120・121 JWWA　K　139
ソフトシール弁	GX 形（φ75 ～400 まで）・S50 形 上記以外	C －Protect エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA　G　120・121 JWWA　B　120

3. 本価格表における物流条件は、以下のとおりです。
   φ700 以下：現地集積所渡し（荷卸し含む）
   φ800 以上：現地集積所車上渡し（荷卸し含まず）
   沖縄県及び離島納入分については、別途運賃の加算をお願いいたします。
   荷卸しに伴う物流費の詳細については、別途お問い合わせをお願いいたします。
4. 本価格表は、税抜き価格で表示しています。消費税は別途加算願います。（円未満四捨五入）
5. 本価格表に掲載のない製品（農業用水用ダクタイル鉄管、特殊製品等）の価格及び物流条件については、別途お問い合わせをお願いいたします。
6. 本価格表の掲載価格については、原材料価格変動等の諸事情により、年度途中におきましても改定を行う場合がございます。
7. 日本下水道事業団仕様のバルブについては別途お問い合わせ下さい。

※『GENEX』『NECS』は株式会社クボタの登録商標です。

目　　次

【GENEX】

■ GX 形［75～450］…… 4～12
■ GX 形フランジレス T 字管・補修弁 …… 13
■ GX 形メタルシート仕切弁 …… 14

【GX】

■ GX 形［500～800］…… 16～19

【NECS】

■ NS 形 E 種［75～150］…… 22～24

【NS】

■ NS 形［500～1000］…… 26～31

【S50】

■ S50 形 …… 34

【K・T】

■ K 形・T 形［75～1500］…… 36～46

【フランジ接合部品・その他】…… 47

【仕切弁】

●ソフトシール仕切弁 …… 50
●水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（キャップ式）…… 51
●ダクタイル鋳鉄仕切弁（丸ハンドル付 外ネジ式）…… 51

【消火栓・補修弁・空気弁】

■消火栓 …… 52
■補修弁 …… 53
■空気弁 …… 54～55

【バタフライ弁】

●耐震継手付きバタフライ弁 …… 57～58
●手動バタフライ弁（ゴムシート形）…… 58
●センターキャップ式ゴムシートバタフライ弁 …… 59
●副弁内蔵バタフライ弁（ゴムシート形）…… 59

【製品ラインナップ紹介】…… 60

バルブ

■仕切弁

●ソフトシール仕切弁［SX-T・SF-T・SB-T］（キャップ式）

呼び径（mm）	JWWA B 120			参考質量（2種）
	2種（7.5K）	3種（10K）	4種（16K）	
50	68,400円	78,700円	114,400円	14 kg
75	85,000円	97,900円	144,200円	22 kg
100	109,600円	125,700円	185,200円	30 kg
125	147,300円	169,600円	——	45 kg
150	190,300円	219,800円	323,200円	49 kg
200	281,900円	324,400円	478,200円	69 kg
250	430,100円	493,400円	730,300円	110 kg
300	571,000円	656,700円	974,400円	162 kg
350	919,900円	1,056,100円	——	270 kg
400	1,310,300円	1,506,100円	——	360 kg
450	1,726,600円	1,985,300円	——	490 kg
500	2,237,800円	2,573,000円	——	570 kg

●呼び径 50～250mm は SX-T、300～400mm は SB-T、125mm 及び 450・500mm は SF-T です。

●ソフトシール仕切弁［SX-T・SF-T・SB-T］（丸ハンドル式）

呼び径（mm）	JWWA B 120 準拠			参考質量（2種）
	2種（7.5K）	3種（10K）	4種（16K）	
50	84,300円	94,700円	130,400円	17 kg
75	100,700円	113,700円	160,100円	25 kg
100	127,400円	143,700円	202,100円	34 kg
125	167,100円	189,500円	——	50 kg
150	214,300円	243,500円	348,600円	57 kg
200	311,900円	354,200円	508,400円	81 kg
250	465,700円	528,700円	765,800円	124 kg
300	614,900円	700,500円	1,018,100円	178 kg
350	1,016,300円	1,154,000円	——	296 kg
400	1,406,700円	1,604,100円	——	386 kg
450	1,824,500円	2,083,200円	——	516 kg
500	2,335,900円	2,671,000円	——	596 kg

●呼び径 50～250mm は SX-T、300～400mm は SB-T、125mm 及び 450・500mm は SF-T です。

●外ねじ式ソフトシール仕切弁［SX-TR・SF-TR・SB-TR］

呼び径（mm）	JWWA B 120 準拠			参考質量（手動2種）
	手動（丸ハンドル式）			
	2種（7.5K）	3種（10K）	4種（16K）	
50	107,100円	122,900円	178,500円	17 kg
75	133,000円	152,800円	227,400円	27 kg
100	170,300円	195,700円	294,800円	37 kg
125	240,100円	276,800円	——	54 kg
150	295,200円	338,900円	510,200円	64 kg
200	413,300円	476,000円	717,900円	86 kg
250	642,800円	737,800円	1,148,000円	136 kg
300	851,100円	982,600円	1,461,800円	189 kg
350	1,169,400円	1,347,000円	——	330 kg
400	1,656,200円	1,901,000円	——	420 kg
450	2,178,100円	2,505,700円	——	580 kg
500	2,949,700円	3,381,200円	——	660 kg

●呼び径 50 ～ 250mm は SX-TR、300 ～ 400mm は SB-TR、125mm 及び 450・500mm は SF-TR です。
●外ネジ式ソフトシール仕切弁（キャップ式）については、別途お問い合わせ下さい。
●電動式ソフトシール仕切弁については、別途お問い合わせ下さい。

◎丸ハンドル

ソフトシール弁専用丸ハンドル	
50・75 mm	15,200円
100 mm	18,500円
125 mm	18,500円
150 mm	23,500円
200 mm	30,400円
250 mm	35,300円
300 mm	43,900円
350・400 mm	97,700円
450・500 mm	97,700円

●単独販売時価格



●水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（キャップ式）［SE-US ／ SE-U ／ SE-VS ／ SE-V ／ SE-W］

呼び径 (mm)	JWWA B 122			参考質量 (2種)
	2種 (7.5K) SE-US／SE-U	3種 (10K) SE-VS／SE-V	4種 (16K) SE-W	
50	113,400円	134,200円	220,200円	15 kg
75	124,900円	141,600円	282,200円	27 kg
100	135,700円	178,500円	364,800円	35 kg
125	194,800円	224,500円	499,600円	40 kg
150	241,800円	278,400円	607,300円	60 kg
200	299,600円	372,500円	861,100円	77 kg
250	485,900円	557,300円	1,311,300円	141 kg
300	654,600円	753,600円	1,863,100円	195 kg
350	1,030,000円	1,185,600円	——	310 kg
400	1,448,600円	1,664,200円	——	460 kg
450	1,969,000円	2,268,200円	——	605 kg
500	2,616,000円	3,008,400円	——	755 kg

● FCD 製、内面粉体塗装、外面合成樹脂塗装です。
●呼び径 50～300mm の 2 種及び 3 種はショートタイプ（浅層埋設対応型）です（SE-US ／ SE-VS）。

●ダクタイル鋳鉄仕切弁（丸ハンドル付 外ねじ式）［SE-UR ／ SE-VR ／ SE-WR］

呼び径 (mm)	JWWA B 122			参考質量 (2種)
	2種 (7.5K) SE-UR	3種 (10K) SE-VR	4種 (16K) SE-WR	
50	192,300円	218,600円	321,800円	29 kg
75	216,100円	238,600円	362,900円	39 kg
100	292,000円	317,500円	464,600円	55 kg
125	381,100円	419,400円	638,700円	77 kg
150	450,000円	517,200円	786,500円	91 kg
200	663,400円	766,800円	1,162,600円	144 kg
250	1,012,000円	1,169,100円	1,776,600円	218 kg
300	1,280,700円	1,472,800円	2,520,400円	290 kg
350	1,794,700円	2,060,700円	——	390 kg
400	2,528,600円	2,901,400円	——	540 kg
450	3,431,700円	3,952,200円	——	655 kg
500	4,535,200円	5,237,900円	——	830 kg

● FCD 製、内面粉体塗装、外面合成樹脂塗装です。
●電動式については別途お問い合わせ下さい。

■消火栓

●消火栓

◎ミニめ組（JWWA B 103 準拠）［ZE-SMA］

呼び径（mm）	価　格（円）	質　量（kg）	高　さ（mm）
75	121,700	16	200



◎ニューめ組（JWWA B 103 準拠）［ZE-SNA］

呼び径（mm）	価　格（円）	質　量（kg）	高　さ（mm）
75	126,400	22	255





◎地下式消火栓（JWWA B 103）［ZE-SWA］

呼び径（mm）	価　格（円）	質　量（kg）	高　さ（mm）
75	152,100	25	330





◎空気弁付消火栓　ニューめ組／空気弁付き［ZE-SNK］

呼び径（mm）	価　格（円）	質　量（kg）	高　さ（mm）
75	292,800	40	300



●消火栓は全て FCD 製、内外面粉体塗装です。
●［ZE- SNA］の水抜き栓付きは 2,900 円増しとします。

■補修弁

●補修弁（JWWA B 126）

◎ボール式補修弁（レバー式）［BL-CL］



呼び径×高さ（mm）	レバー式［BL-CL］2 種（7.5K）	参考質量（kg）
		レバー式
75×100	110,900 円	12
75×150	126,700 円	15

● FCD 製、内外面粉体塗装。

◎ボール式補修弁（レ バ ー 式）［BL-VMA］
（キャップ式）［BL-VMA］

呼び径×高さ（mm）	レバー式［BL-VMA］2 種（7.5K）	キャップ式［BL-VMA］2 種（7.5K）	参考質量（kg）	
			レバー式	キャップ式
75×150	126,700 円	158,500 円	15	17
75×200	139,200 円	170,800 円	18	23

● FCD 製、内外面粉体塗装。
● 10K、16K については別途お問い合わせ下さい。
●呼び径 100mm 以上については別途お問い合わせ下さい。

◎三方補修弁（マルチ 3）［BL-AMA］



呼び径×高さ（mm）	2 種（7.5K）	参考質量（2 種）
75×175	127,800 円	26 kg
100×220	170,700 円	40 kg
150×310	542,200 円	90 kg

● FCD 製、内外面粉体塗装。

■空気弁

●空気弁

◎小型急速空気弁［RE-B］コックつき

・ねじ込み（甲）

呼び径 (mm)	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	4 種 (16K)	参考質量 (2 種)
25	123,300 円	133,900 円	169,600 円	13 kg

・フランジ（乙）

呼び径 (mm)	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	4 種 (16K)	参考質量 (2 種)
25	137,300 円	151,700 円	190,700 円	19 kg

●呼び径 25mm は JWWA B 137 規格品。

◎小型急速空気弁［RE-B］コックなし（乙）

呼び径 (mm)	2 種 (7.5K)	参考質量 (2 種)	高さ (mm)
25	121,600 円	17 kg	172

●上記は全て FCD 製、内外面粉体塗装です。
●浅層埋設対応型です。

◎急速空気弁（JWWA B 137）［RE-B ／ RE-K］

呼び径 (mm)	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	4 種 (16K)	参考質量 (2 種)
75	174,300 円	182,200 円	239,500 円	17 kg
100	237,700 円	245,400 円	310,200 円	30 kg
150	559,800 円	577,600 円	664,100 円	68 kg
200	1,376,400 円	1,410,900 円	1,584,000 円	134 kg

●上記は全て FCD 製、内外面粉体塗装です。

◎下水用空気弁「クリーンブロー」［RE-GC ／ BL-VG］

呼び径 (mm)	品　目	価　格 (円)	参考質量 (kg)
75	下水用空気弁	484,800	32
	キャップ式副弁	163,200	23
	小　計	648,000	62
（オプション値増し） 消音器付き、脱臭装置付き、臭気放出ホース（5m）付き、保護カバー			

● FCD 製、内外面粉体塗装。（上部カバー等　FRP 製）
●下水用空気弁のみに専用接合材 1 面分を付属しています。
　キャップ式副弁には接合材の付属はございません。

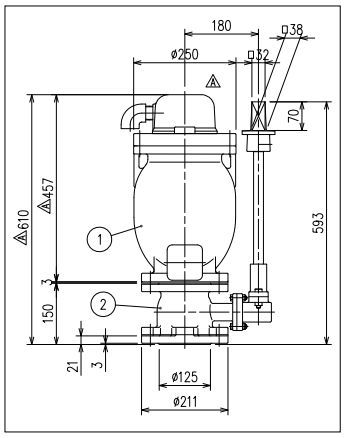

■バタフライ弁

バタフライ弁の計算された弁体形状により、わずかな操作トルクでスムーズな弁開閉が可能に。幅広い口径をカバーするこの充実したバリエーションが、高度化・多様化するニーズに即応します。

継　手　別



〈フランジ形〉

クボタ独自の構造・設計により、優れたシール性を発揮するベーシックモデル。

代表型式：BU-AWS／BU-BWS
BU-AWJ／BU-BWJ



〈耐震継手付〉

耐震継手を一体化したことで短管が不要。トータルな耐震管路の構築が可能に。

代表型式：BU-ANS／BU-BNS
BU-AGS／BU-BGS



〈伸縮継手付〉

継手部が伸縮するから取付がスムーズ。更にわずかな管の曲がりなら吸収できる可とう性も。

代表型式：BU-ARS／BU-BRS

価格は別途お問い合わせ下さい。

弁　座　別



〈ゴムシート〉

豊富な実績で定評の高い樹脂固定方針を採用。高い止水性を発揮。

代表型式：BU-AWS／BU-BWS



〈メタルシート〉

メタルの強靭さに、柔軟なシート構造を融合。高度な耐久性と良好な操作性を両立。

代表型式：BT-F

価格は別途お問い合わせ下さい。

機　能　別



〈整流型〉溝付弁体

弁体に設けた整流溝が水の流れを分散させ、弁体周囲に発生する渦を分断。キャビテーションの発生及び成長を抑制。

代表型式：BU-AWD／BU-BWD

価格は別途お問い合わせ下さい。

〈副弁内蔵型〉

副管のバイパス弁を代用する副弁を内蔵。

代表型式：BT-AC



〈充水型〉充水弁体

バイパス弁の役割を果たす充水弁体が安全な充水作業をサポート。操作性は従来バタフライ弁と同等。

代表型式：BU-ANJ／BU-BNJ
BU-AGJ／BU-BGJ



〈二重構造弁離脱形〉

保守点検を簡単・確実・安全に行うため、内弁箱（止水部）一式が容易に離脱。

代表型式：BU-AVS／BU-AYS
BT-V

価格は別途お問い合わせ下さい。

●耐震継手付きバタフライ弁

◎ GX 形バタフライ弁　300 ～ 450［BU-AGS ／ BU-AGJ］

呼び径 (mm)	3種（10K）		ロングスタンド加算	ロングスタンド高さ	接合材 (円／1台)
	標準弁体	充水弁体			
300	2,678,500円	3,028,200円	189,200円	1,100 mm	32,380円
350	3,126,500円	3,534,800円	189,200円	1,100 mm	44,720円
400	3,525,000円	3,981,600円	244,300円	1,150 mm	53,260円
450	4,052,300円	4,532,400円	244,300円	1,150 mm	62,720円

●減速機はセンターキャップ式、内面粉体塗装・外面 C-Protect の埋設型です。
●上記価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●配管時には以下いずれかの接合部品が別途必要となります。
〈φ300〉
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
〈φ350～φ450〉
・接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●4種（16K）は別途お問い合わせください。
●手動、トルクキャップ（オーバートルク回避キャップ）付きです。
●整流弁体タイプもございます。別途お問い合わせ下さい。
※写真は標準弁体タイプです。

◎ GX 形バタフライ弁　500～800［BU-AGS ／ BU-BGS］［BU-AGJ ／ BU-BGJ］

呼び径 (mm)	3種（10K）		ロングスタンド加算	ロングスタンド高さ	接合材 (円／1台)
	標準弁体	充水弁体			
500	4,309,500円	4,818,200円	244,300円	1,200mm	113,080円
600	5,137,700円	5,659,700円	333,000円	1,250mm	126,180円
700	6,676,900円	7,218,900円	333,000円	1,300mm	181,020円
800	8,195,900円	8,789,700円	443,400円	1,350mm	235,660円

●減速機はセンターキャップ式、内外面粉体塗装の埋設型です。
●配管時には接合セットが別途必要となります。
●4種（16K）は別途お問い合わせください。
●手動、トルクキャップ（オーバートルク回避キャップ）付きです。
●整流弁体タイプもございます。別途お問い合わせ下さい。
※写真は標準弁体タイプです。

◎ NS 形バタフライ弁
［BU-ANS ／ BU-BNS］［BU-ANJ ／ BU-BNJ］

呼び径 (mm)	2 種（7.5K）		3 種（10K）		ロングスタンド加算	ロングスタンド高さ	接合材 (円／1 台)
	標準弁体	充水弁体	標準弁体	充水弁体			
500	3,924,800 円	4,433,400 円	4,309,500 円	4,818,200 円	244,300 円	1,200 mm	149,760 円
600	4,694,300 円	5,216,300 円	5,137,700 円	5,659,700 円	333,000 円	1,250 mm	159,360 円
700	6,061,300 円	6,603,300 円	6,676,900 円	7,218,900 円	333,000 円	1,300 mm	239,920 円
800	7,464,800 円	8,058,700 円	8,195,900 円	8,789,700 円	443,400 円	1,350 mm	310,680 円
900	9,234,700 円	9,930,700 円	10,139,900 円	10,834,000 円	443,400 円	1,400 mm	397,260 円
1,000	12,992,200 円	13,847,300 円	14,429,400 円	15,284,200 円	——	——	456,800 円
1,100	15,369,500 円	16,356,700 円	16,853,400 円	17,840,500 円	——	——	329,020 円
1,200	17,725,100 円	18,839,300 円	19,451,600 円	20,565,800 円	——	——	352,800 円

●減速機はセンターキャップ式で、減速機を含む全面粉体塗装の埋設型です。
●手動、トルクキャップ（オーバートルク回避キャップ）付きです。
●継手部は、～φ1000 は NS 形、φ1100～は UF 形の異形管規格を採用しています。全て両受けです。
●耐震継手付きバタフライ弁には、以下のいずれかの接合部品が必要になります。
・呼び径 500～1000mm…NS 押輪、NS ゴム輪、NS ロックリング、NS バックアップリング、T 頭ボルトナット
・呼び径 1100～1200mm…UF 押輪、UF ロックリング、UF ゴム輪、UF ボルト、UF 継ぎ棒、押輪留め金具、押輪留めボルト、UF 形セットボルト
●メタルシート・4 種（16K）については別途お問い合わせください。
●整流弁体タイプもございます。別途お問い合わせ下さい。
※写真は標準弁体タイプです。

●手動バタフライ弁（ゴムシート形）［BU-AWS ／ BU-BWS］

呼び径 (mm)	JWWA B 138 FCD 製		参考質量 (2 種)
	2 種（7.5K）	3 種（10K）	
150	1,507,400 円	1,651,300 円	66 kg
200	1,648,000 円	1,801,900 円	82 kg
250	1,924,000 円	2,109,700 円	107 kg
300	2,305,400 円	2,521,300 円	137 kg
350	2,710,200 円	2,963,000 円	176 kg
400	3,029,900 円	3,325,800 円	228 kg
450	3,565,200 円	3,908,000 円	289 kg
500	3,921,500 円	4,294,600 円	364 kg
600	4,689,500 円	5,114,400 円	454 kg
700	6,017,700 円	6,623,300 円	628 kg
800	7,372,800 円	8,087,100 円	847 kg
900	9,085,900 円	9,960,800 円	1,152 kg
1,000	11,720,800 円	12,866,900 円	1,399 kg
1,100	13,621,200 円	15,006,600 円	1,747 kg
1,200	15,705,800 円	17,228,300 円	2,084 kg
1,350	19,503,400 円	21,400,600 円	2,740 kg
1,500	23,279,300 円	25,569,600 円	3,466 kg



●内外面粉体塗装です。
● JWWA B 138 規格は口径 200～1500mm です。150mm は規格に準拠して製作します。
●呼び径 1600mm 以上は別途お問い合わせ下さい。

●センターキャップ式ゴムシートバタフライ弁
［BU-AWS ／ BU-BWS］［BU-AWJ ／ BU-BWJ］

呼び径 (mm)	2種（7.5K）		3種（10K）		ロングスタンド加算	ロングスタンド高さ
	標準弁体	充水弁体	標準弁体	充水弁体		
200	1,562,500円	——	1,729,800円	——		
250	1,830,200円	——	2,004,200円	——		
300	2,193,400円	2,542,900円	2,395,700円	2,747,000円	189,200円	1100 mm
350	2,576,300円	2,984,600円	2,817,300円	3,227,100円	189,200円	1100 mm
400	2,877,500円	3,332,600円	3,158,500円	3,613,600円	244,300円	1150 mm
450	3,386,200円	3,866,300円	3,712,400円	4,190,800円	244,300円	1150 mm
500	3,722,400円	4,229,200円	4,073,600円	4,579,100円	244,300円	1200 mm
600	4,468,600円	4,988,700円	4,870,100円	5,395,500円	333,000円	1250 mm
700	5,751,700円	6,293,600円	6,333,900円	6,877,700円	333,000円	1300 mm
800	7,085,000円	7,677,300円	7,755,800円	8,348,200円	443,400円	1350 mm
900	8,753,000円	9,447,300円	9,606,100円	10,302,200円	443,400円	1400 mm
1,000	11,344,400円	12,197,700円	12,423,500円	13,271,700円		
1,100	13,231,400円	14,220,200円	14,502,900円	15,500,000円		
1,200	15,240,700円	16,353,200円	16,741,400円	17,850,500円		
1,350	19,501,700円	20,853,500円	21,303,900円	22,702,200円		
1,500	23,279,700円	24,818,400円	25,569,600円	27,243,200円		

●本体材質は FCD 製、内外面粉体塗装です。
●手動、トルクキャップ（オーバートルク回避キャップ）付きです。
●ロングスタンド高さは、バルブ中心～キャップ先端までの寸法です。
●ロングスタンドタイプで口径 200mm 及び 250mm、1000mm 以上については別途お問い合わせ下さい。
●呼び径 1500 mm（10K）に限り、ウォーム式減速機を搭載しています。

●副弁内蔵バタフライ弁（ゴムシート形）［BT-AC］



呼び径 (mm)	二軸タイプ		参考質量（2種）
	2種（7.5K）	3種（10K）	
500	5,791,700円	7,034,900円	400 kg
600	6,057,900円	7,523,400円	540 kg
700	8,092,200円	9,696,500円	690 kg
800	9,234,700円	10,427,600円	980 kg
900	12,087,300円	13,497,400円	1,320 kg
1,000	14,226,900円	15,711,000円	1,500 kg
1,100	16,281,400円	18,168,400円	1,900 kg
1,200	18,832,600円	21,094,500円	2,310 kg
1,350	25,117,800円	28,120,800円	3,010 kg
1,500	27,088,600円	30,533,300円	3,830 kg

●手動二軸タイプです。材質は弁箱、弁体が FCD 製、小弁は SCS 製とします。
●内外面粉体塗装。

■製品ラインナップ紹介

耐震貯水槽用（スプール式）緊急弁　EC-TWA

①流入・流出・バイパスの 3 つの通路を 1 つのバルブ内で構成し、貯水槽搭載に適したコンパクト設計。
②作動方式にスプール構造を採用、さらに内外面に粉体塗装、内部部品にステンレスを使用することで高い信頼性を実現。
③水圧検知方式を採用することで、無電源での緊急作動、自動復帰を実現。（手動復帰タイプも対応可能）
④ダクタイル製耐震貯水槽とセットで、耐震貯水槽システムとしての最適提案が可能。

耐震貯水槽用緊急弁（EC-TWA）

クボタ緊急遮断弁　EN シリーズ

■信号式緊急遮断弁

震度･流量等の異常信号を受信、速やかにバルブを遮断します。

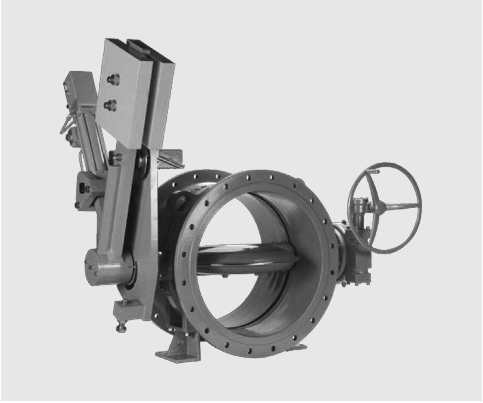

信号式緊急遮断弁

■自力式緊急遮断弁

管破損時の異常流量を自らキャッチ､電源の要らない自己完結型遮断弁です。

自力式緊急遮断弁

多孔可変オリフィス弁　RW-MA

小さなポートにより、流れを多数のジェット状に分割、エネルギーを分散させることで、騒音、振動、圧力の脈動、キャビテーション等の障害を抑制しながら、流量・圧力・水位等の制御に使用出来ます。

多孔可変オリフィス弁（RW-MA）

その他取り扱い製品

以下の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

- 各種電動弁（バタフライ弁、仕切弁等）
- フランジレスバタフライ弁
- 偏芯構造弁
- 開閉台（手動、電動）